


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

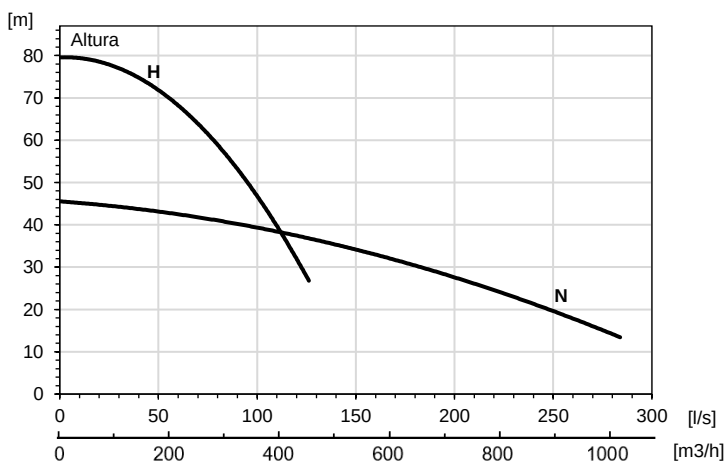

60 Hz

H

N

Potencia , [kW / HP]	85 / 115	85 / 115
Voltaje,V	380 / 440 / 460	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	170,7 / 147,4 / 141	170,7 / 147,4 / 141
Peso, kg	1180	1180
Max. altura, mm	1238	1238
Max. ancho, mm	923	923
Descarga , pulg	8"	10"
Abertura del colador Ø,mm	25	25

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

Modelo:

N: Normal Presión
H: Alta Presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1750 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella-Triángulo

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68
Máx. número de arranques por hora: 12

Cable

2 cables 4G25+2x1.5mm², 20m(*).

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas

Sellos mecánicos / Sellos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de doble hilera bolas C3
Superior: Rodamiento de bolas C3

Conexión de descarga

8" H, 10" N. (*)

Limitaciones

Máxima sumersión: 20m
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104°F)
Rango de pH del líquido: 2-11


Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Carcasa: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos/Tuercas: Acero inoxidable.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.



Curvas Características

60 Hz

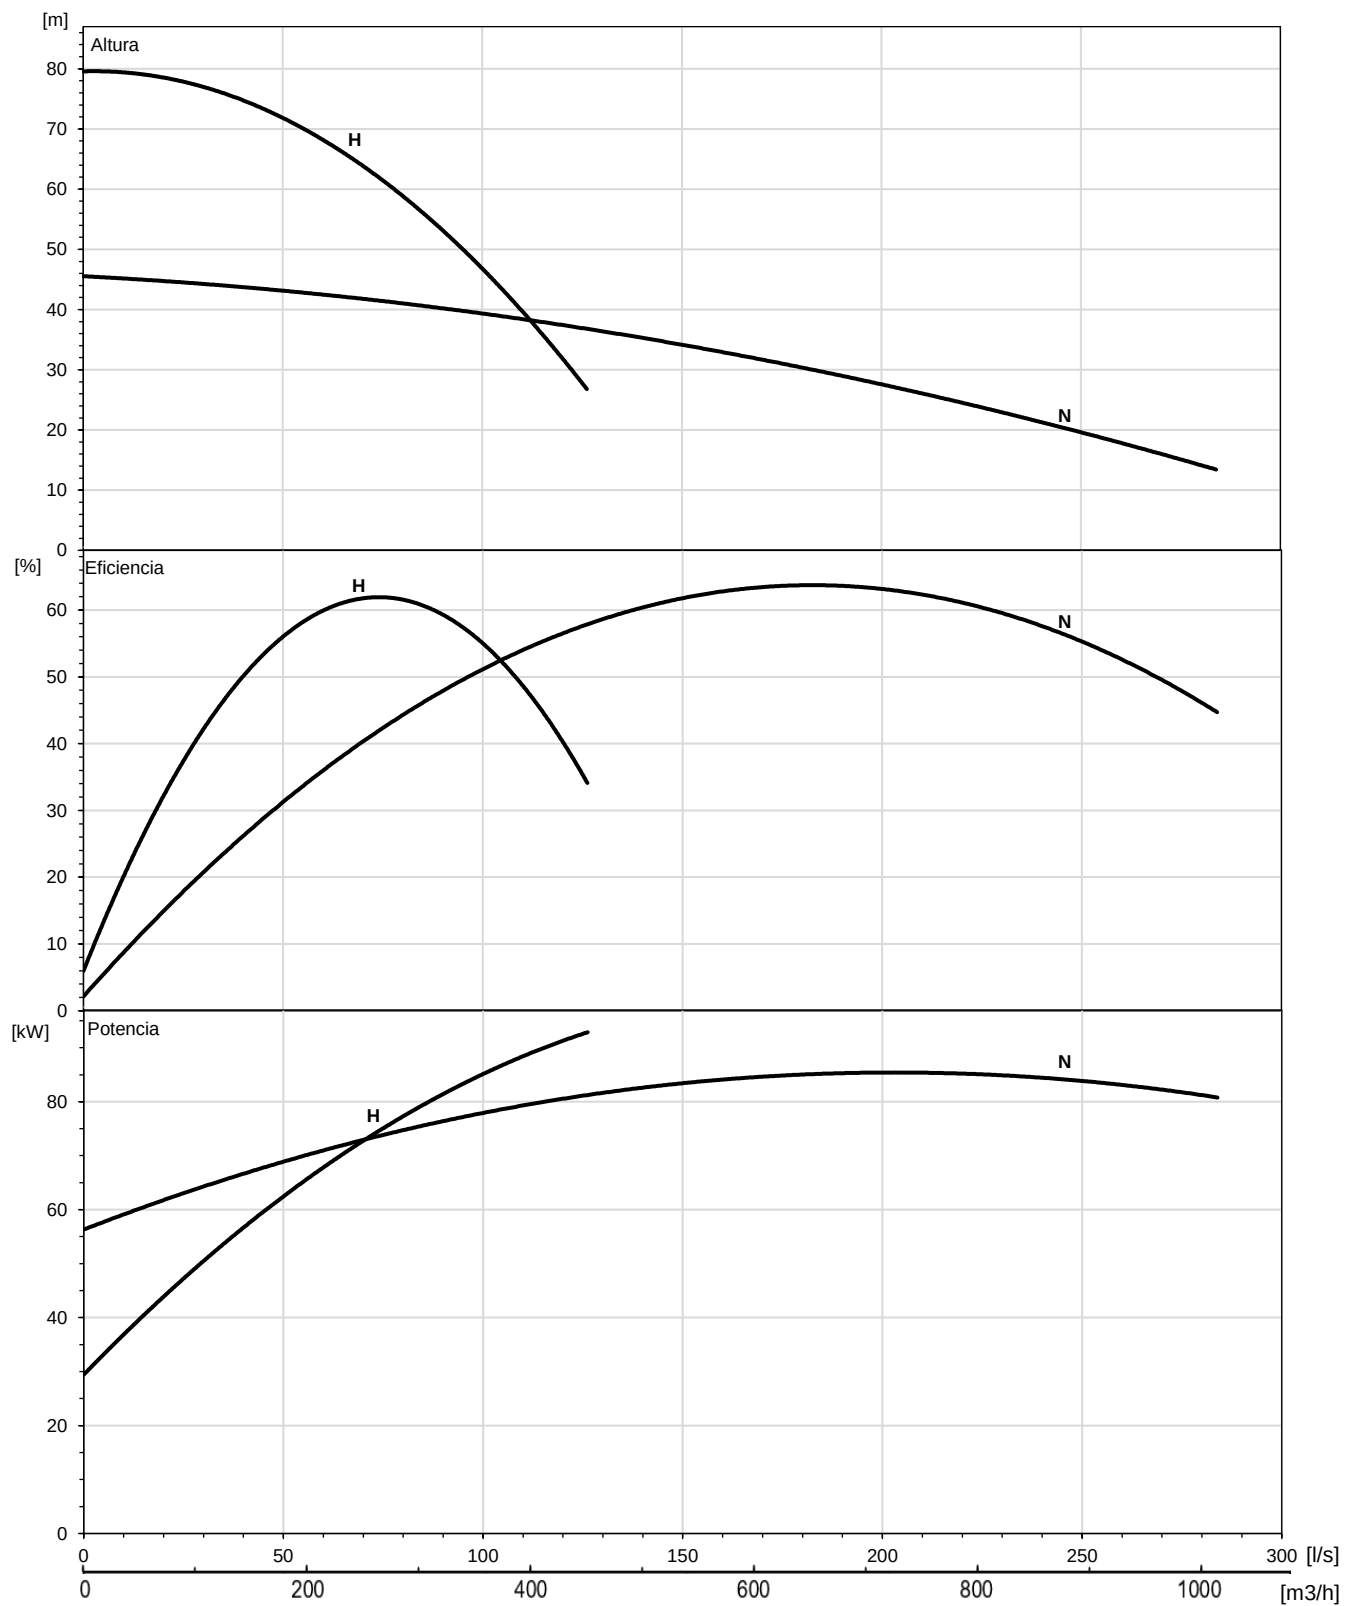

Curva: ISO 9906

H / N

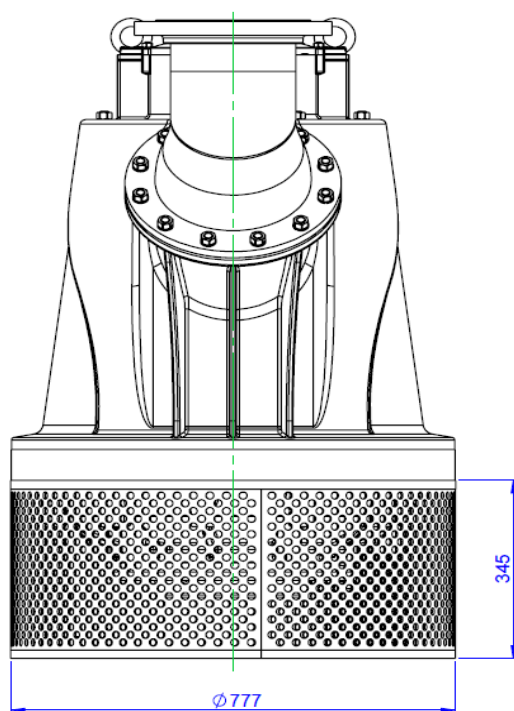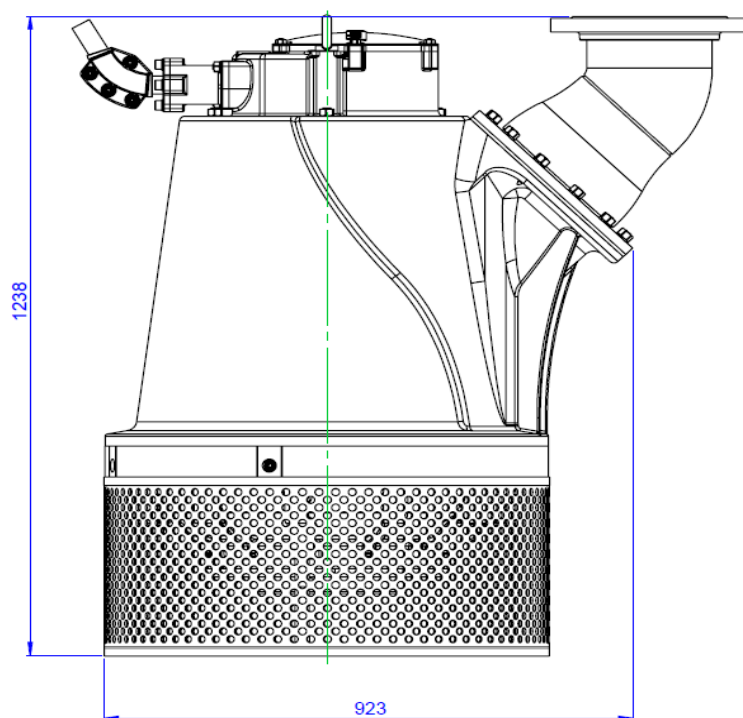

VISTA CN

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.