


**DESCRIPCIÓN**

**60 Hz**



\*Imagen referencial

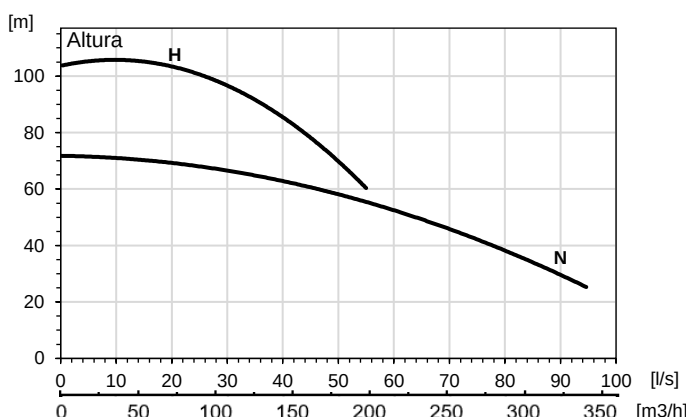

**60 Hz**

**H**

**N**

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Potencia , [kW / HP]      | 60 / 80             | 60 / 80             |
| Voltaje,V                 | 380 / 440 / 460     | 380 / 440 / 460     |
| Corriente Nominal, A      | 115,4 / 99,6 / 95,3 | 115,4 / 99,6 / 95,3 |
| Peso, kg                  | 649                 | 649                 |
| Max. altura, mm           | 1481                | 1481                |
| Max. ancho, mm            | 627                 | 627                 |
| Descarga , pulg           | 6"                  | 8"                  |
| Abertura del colador Ø,mm | 12                  | 12                  |

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

**Modelo**

N: Normal Presión  
H: Alta Presión

**Clasificación**

Electrobomba sumergible

**Motor eléctrico**

Motor trifásico tipo jaula de ardilla..  
Velocidad: 3550 RPM.  
Clase de aislamiento: H.  
Arranque: Estrella-Triángulo  
Máx. número de arranques por hora :12

**Protección del motor**

Termocontactos en el bobinado.  
Protección: IP 68.

**Cable**

2 cables 4G16+ 2x1.5mm², 20m\*.

**Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protección adecuadas.**

**Sello mecánicos**

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.  
Material sello rotativo: Carburo de silicio.  
Material sello estacionario: Carburo de silicio.  
Elastómeros: Viton.

**Rodamientos**

Inferior: Rodamientos de contacto angular.  
Superior: Rodamiento de rodillo cilíndricos

**Conexión de descarga**

6"- H, 8"-N. (\*)

**Limitaciones**

Máxima sumersión: 20 m.  
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104°F).  
Rango pH range: 5-8 .


**Materiales disponibles**

Cubierta: Aluminio.  
Cilindro: **Acero al carbono**.  
Colador: Acero al carbono.  
Impulsor : Acero alto cromo / Acero Inoxidable.  
Difusores: Aluminio+PU.  
Eje: Acero inoxidable AISI 431.  
Perno/Tuercas: Acero Inoxidable.

\*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.



**Curvas Características**

**60 Hz**

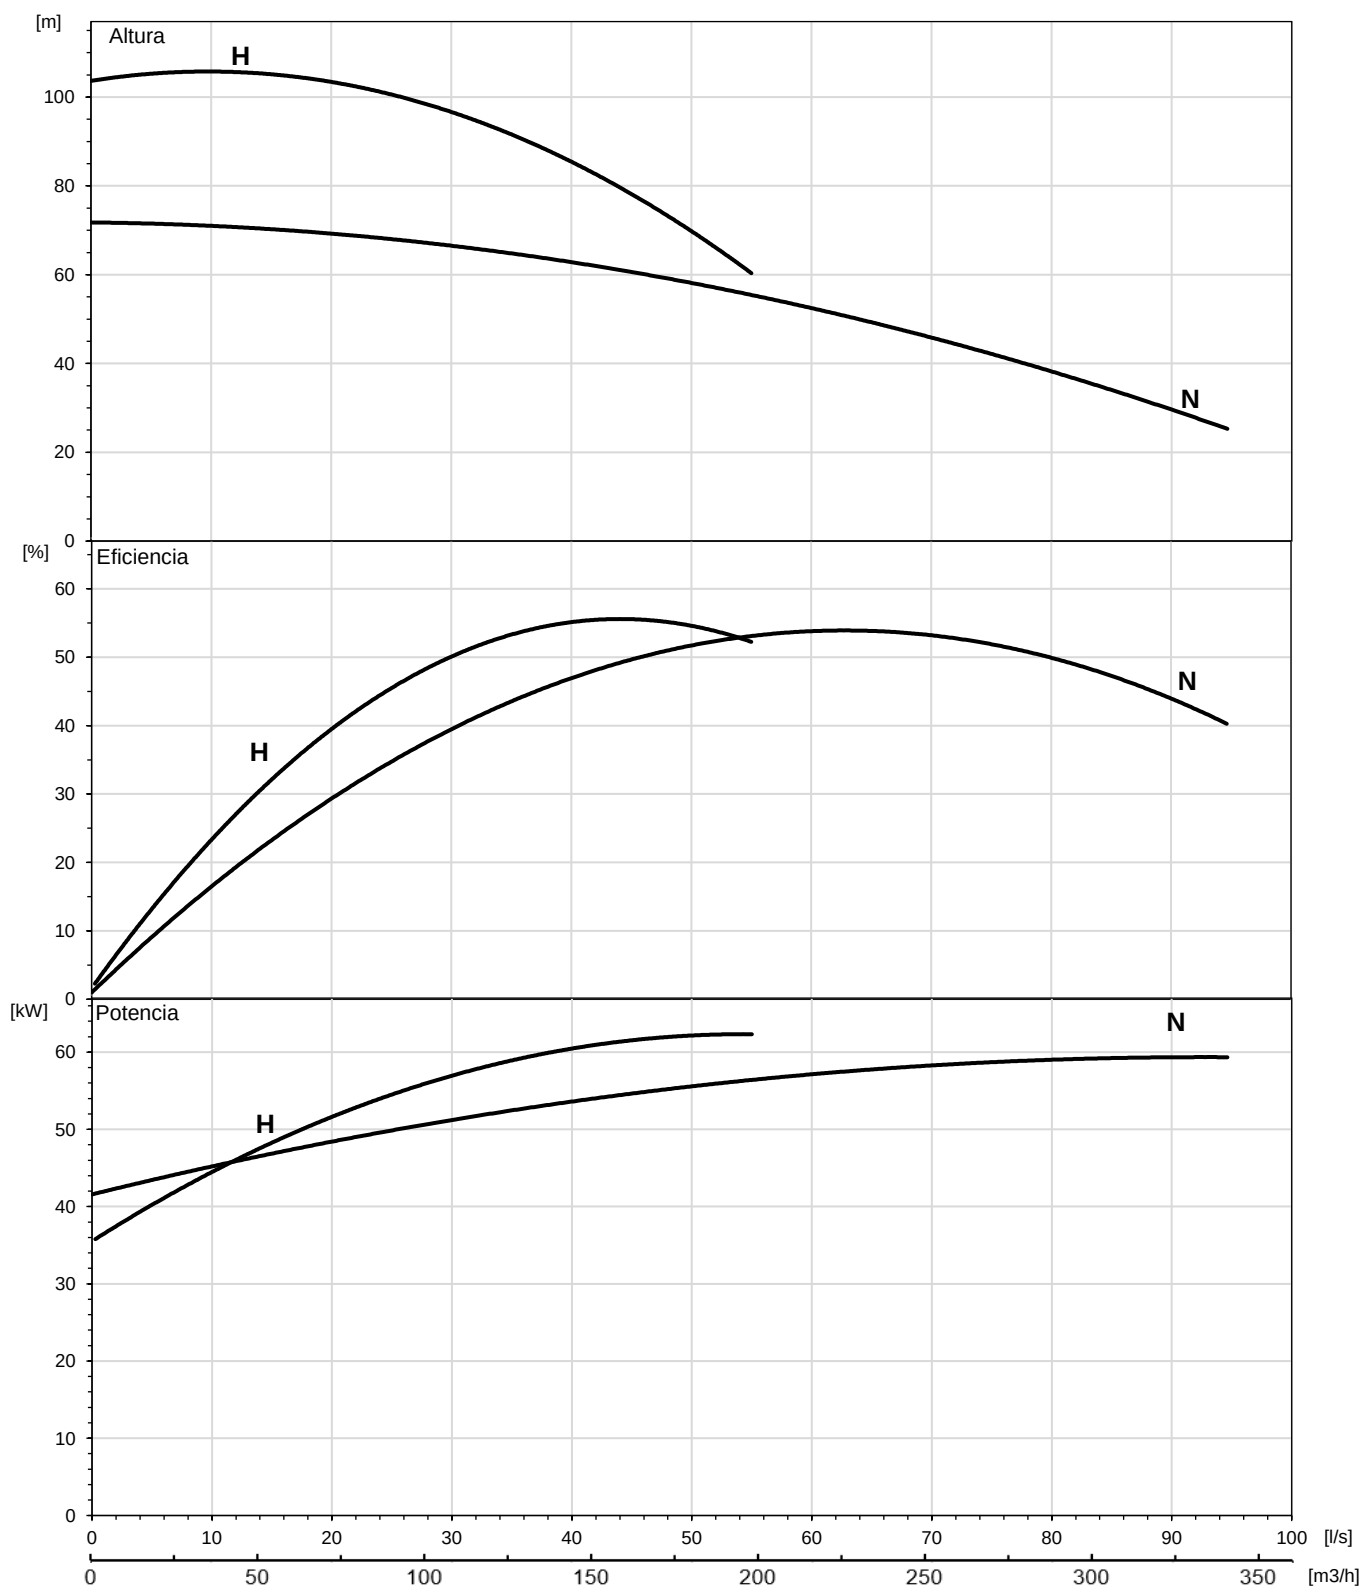


Curva: ISO 9906

H/N

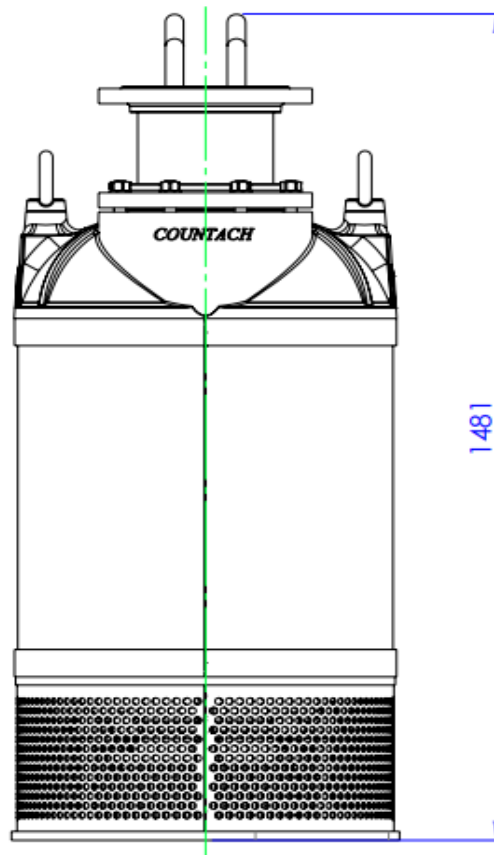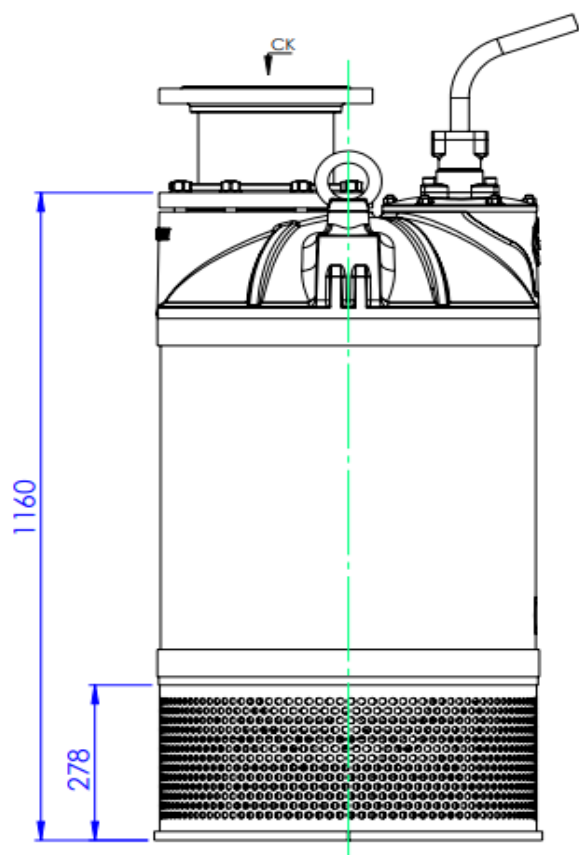

VISTA CK:

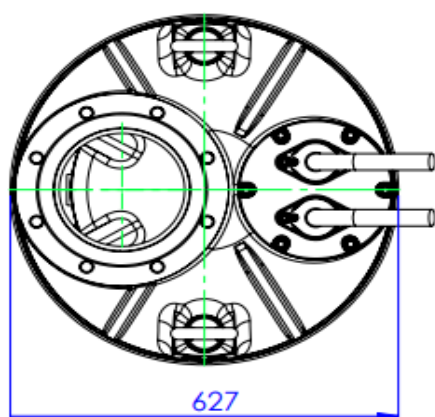

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES
- DECARGA BAJO PEDIDO