


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

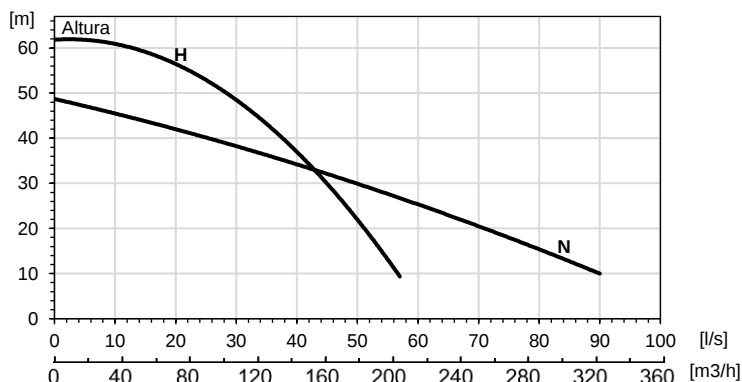

60 Hz

H

N

Potencia , [kW / HP]	26 / 35	26 / 35
Voltaje,V	380 / 440 / 460	380 / 440 / 460
Corriente Nominal,A	50,1 / 43,3 / 41,4	50,1 / 43,3 / 41,4
Peso, kg	180	180
Max. altura,mm	1204	1204
Max. ancho, mm	461	461
Descarga, pulg	4"	6"
Abertura de colador Ø,mm	13	13

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

Modelo:

N: Normal presión.
H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 3550 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo
Máx. número de arranques por hora: 12

Motor protection

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m (*).

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

Sellos mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómero: Viton.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Conexión de descarga

4" H – 6" N. (*)

Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104°F).
Rango de pH del líquido: 5 – 8.


Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable.
Difusores: Aluminio + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas: Acero Inoxidable.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.



Curvas Características

60 Hz

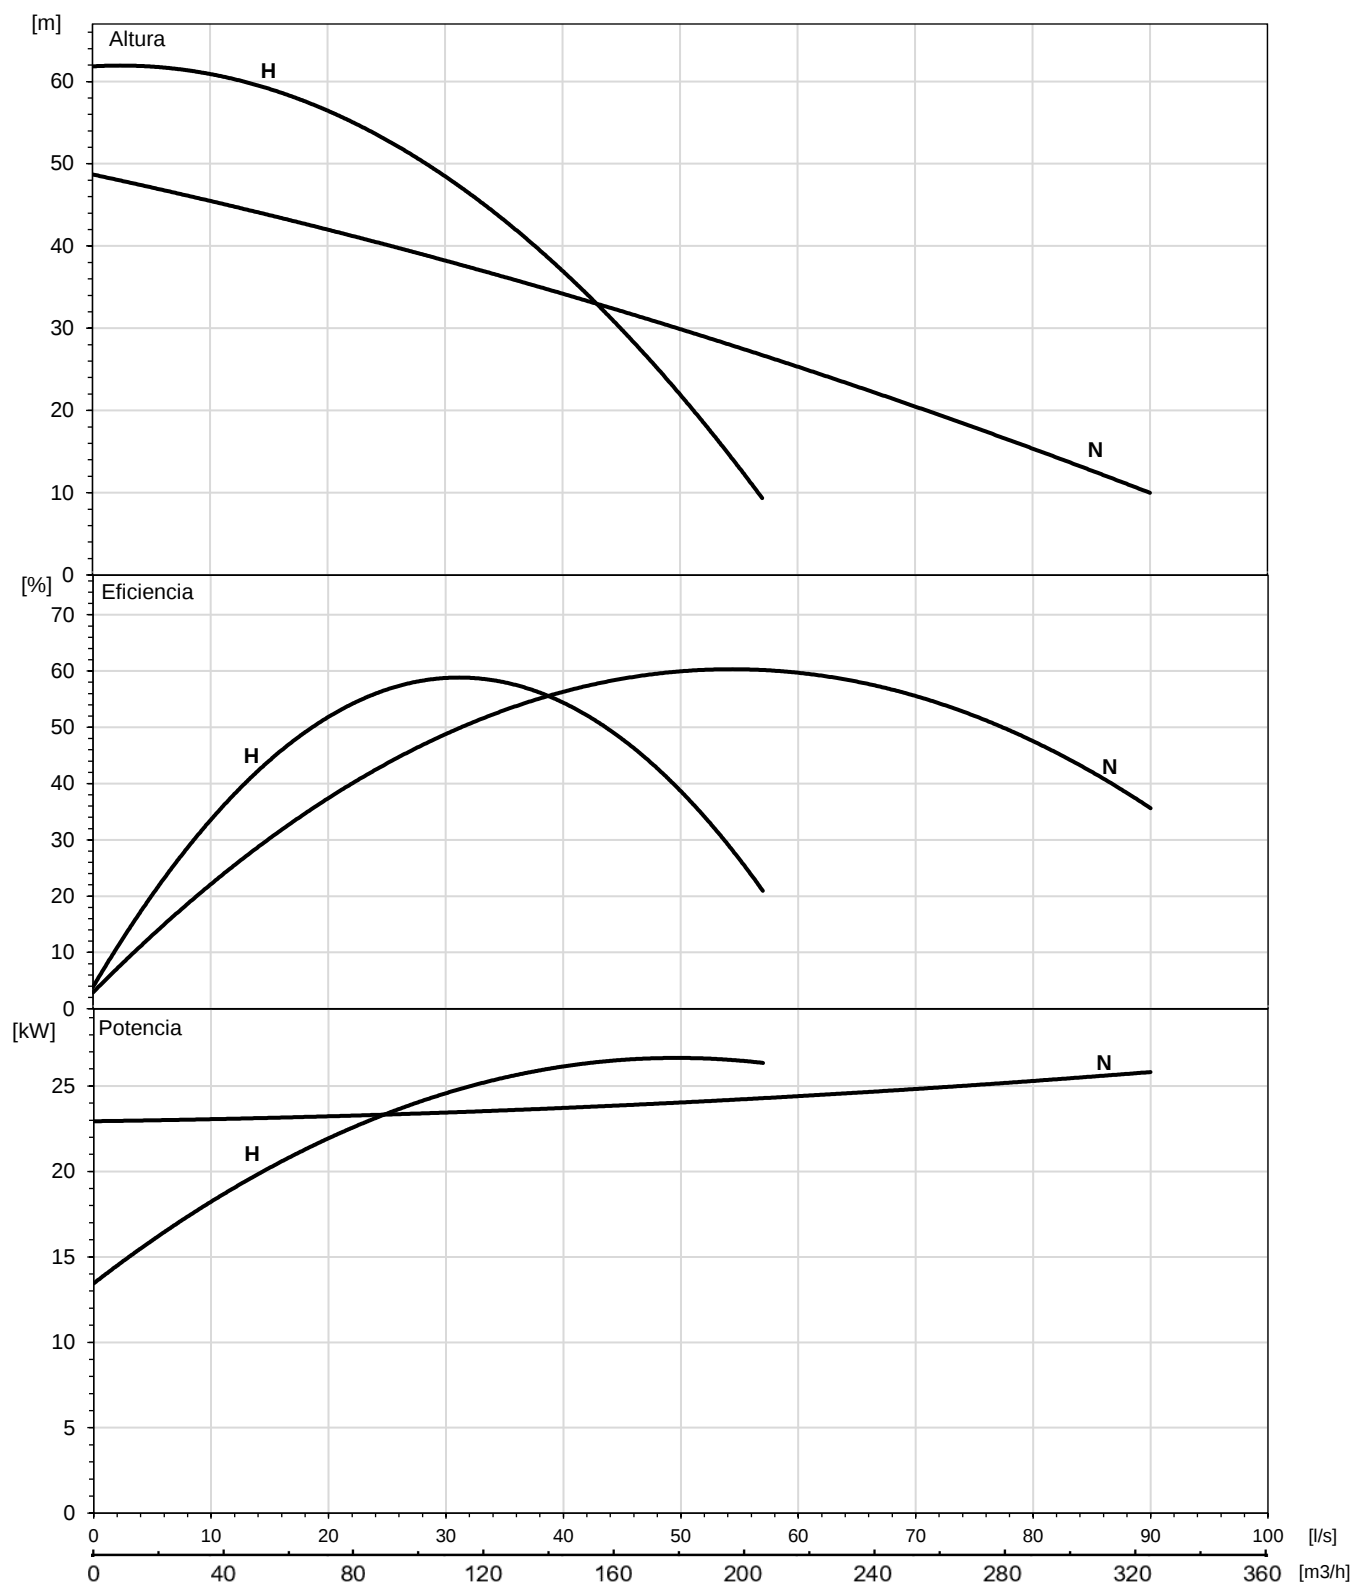


Curva: ISO 9906

H / N

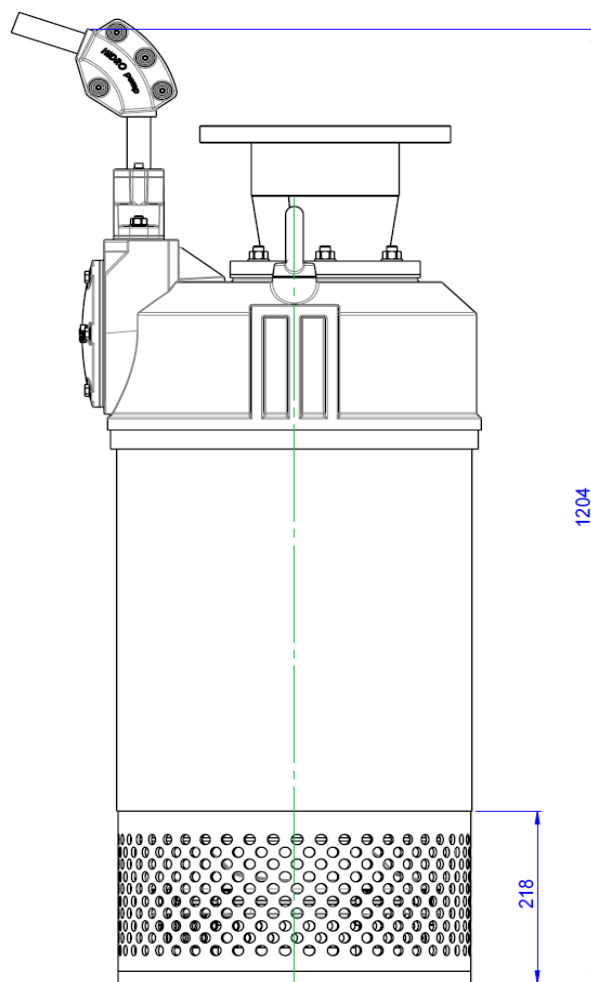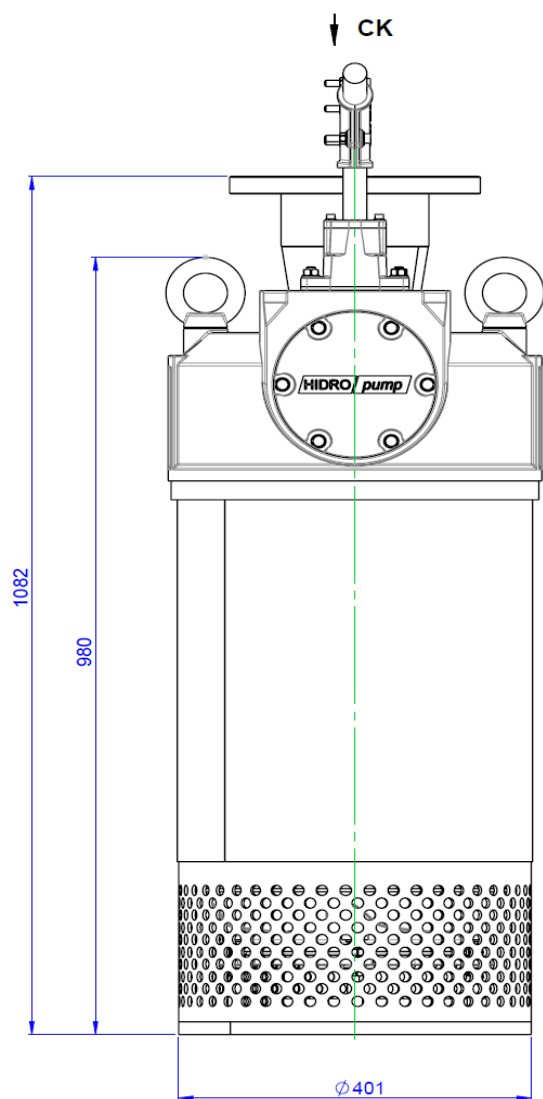

VISTA CK

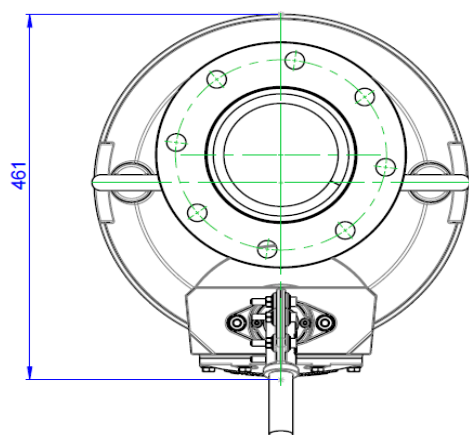

NOTA:
-MEDIDAS REFERENCIALES.
-DESCARGA BAJO PEDIDO.