


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

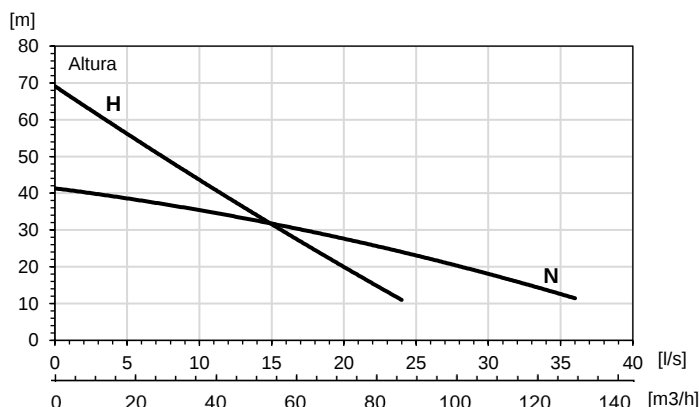

60 Hz

H

N

Potencia , [kW / HP]

11 / 15

11 / 15

Voltaje,V

380 / 440 / 460

380 / 440 / 460

Corriente Nominal,A

21,8 / 18,8 / 18

21,8 / 18,8 / 18

Peso, kg

80

80

Max. altura, mm

891

891

Max. ancho, mm

342

342

Descarga, pulg

3"

4"

Abertura de colador Ø,mm

7

7

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

Modelo:

N: Normal presión

H: Alta presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla

Velocidad: 3550 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Directo

Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado

Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

Sello mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.

Material sello rotativo: Carburo de silicio.

Material sello estacionario: Carburo de silicio.

Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H – 4" N. (*)

Limitations

Máxima sumersión: 20 m.

Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)

Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Aluminio.

Cilindro: Acero al carbono.

Colador: Acero al carbono.

Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable.

Difusores: Aluminio +PU.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos y tuerca: Acero inoxidable.

**Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo*




Curvas Características

60 Hz

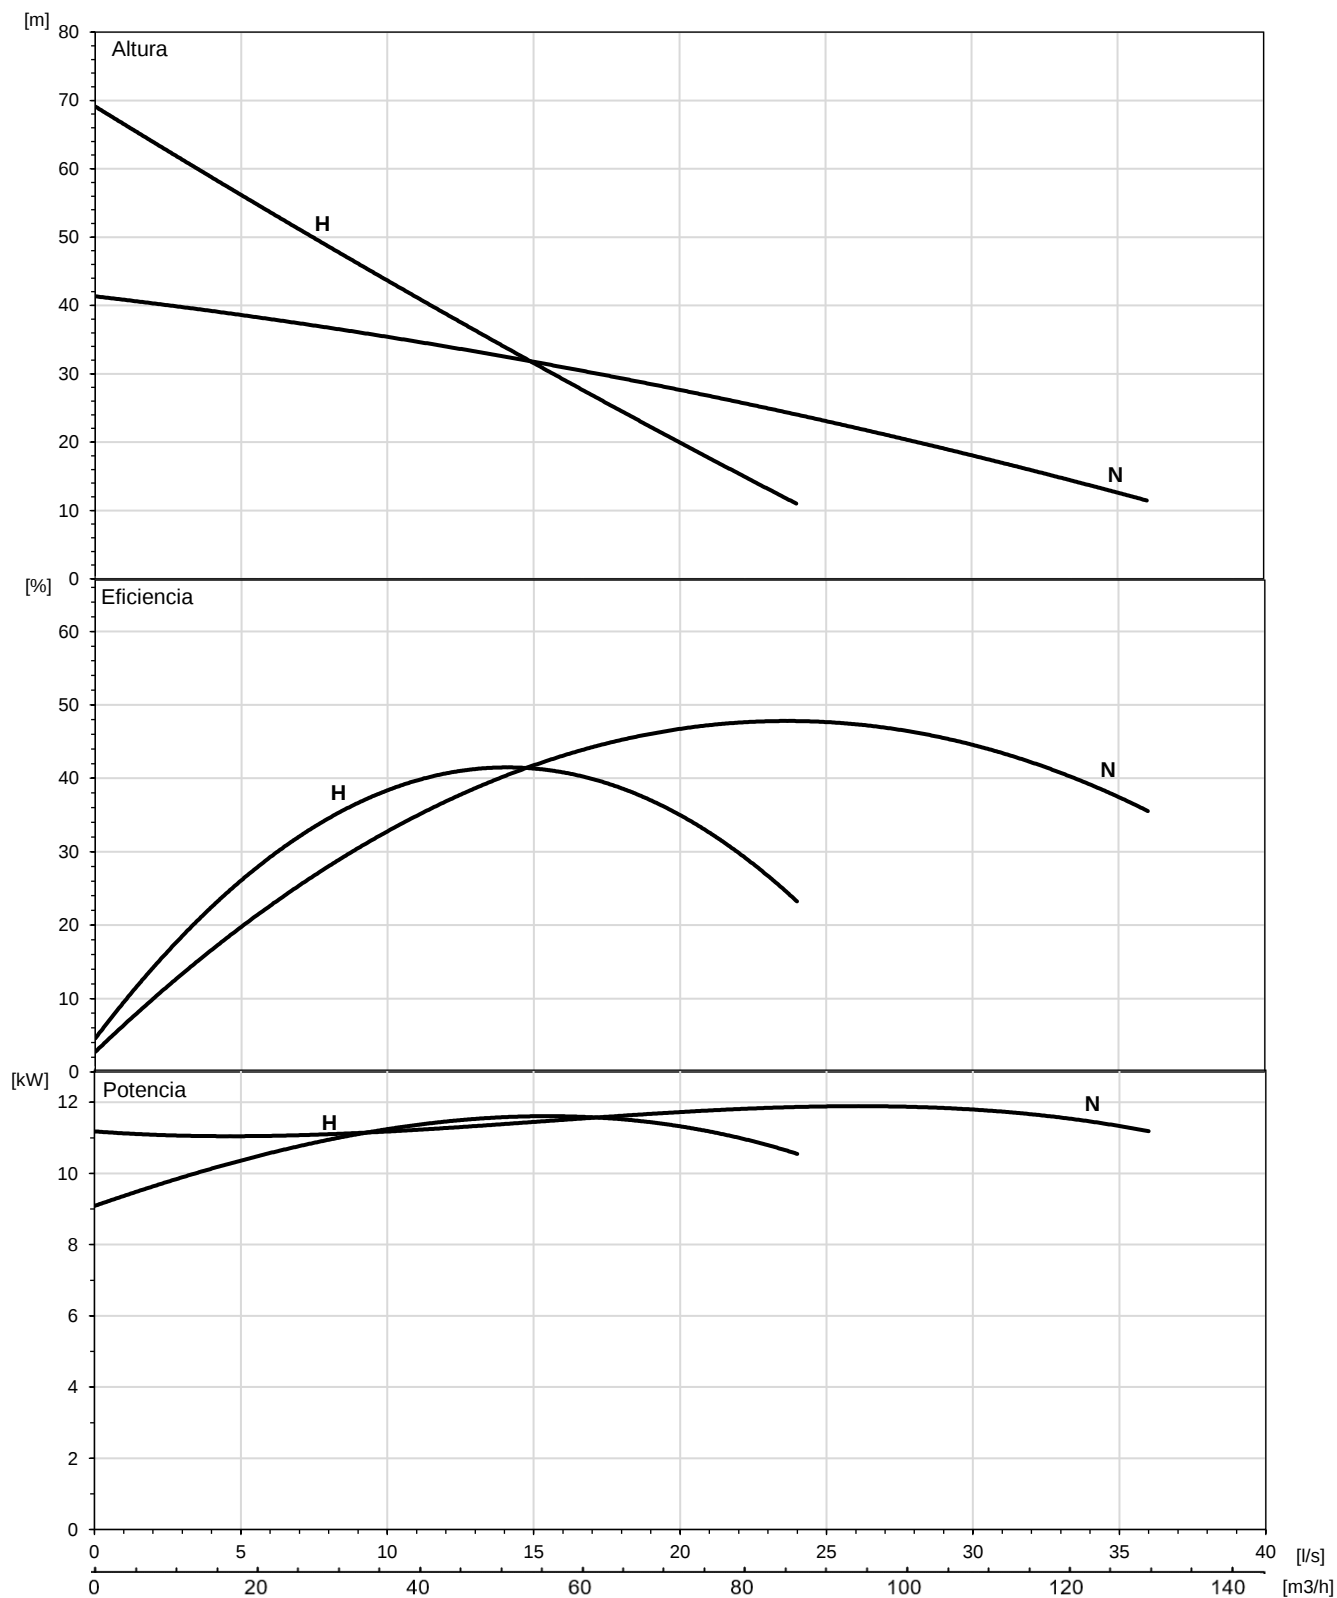

Curva: ISO 9906

H / N

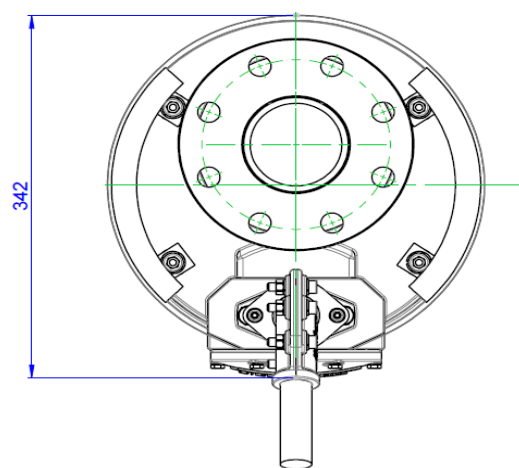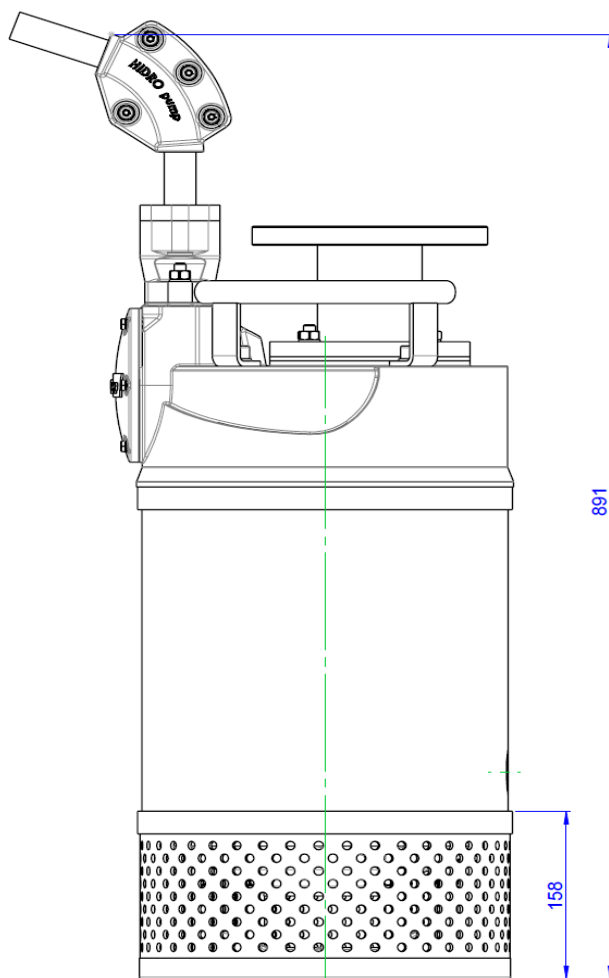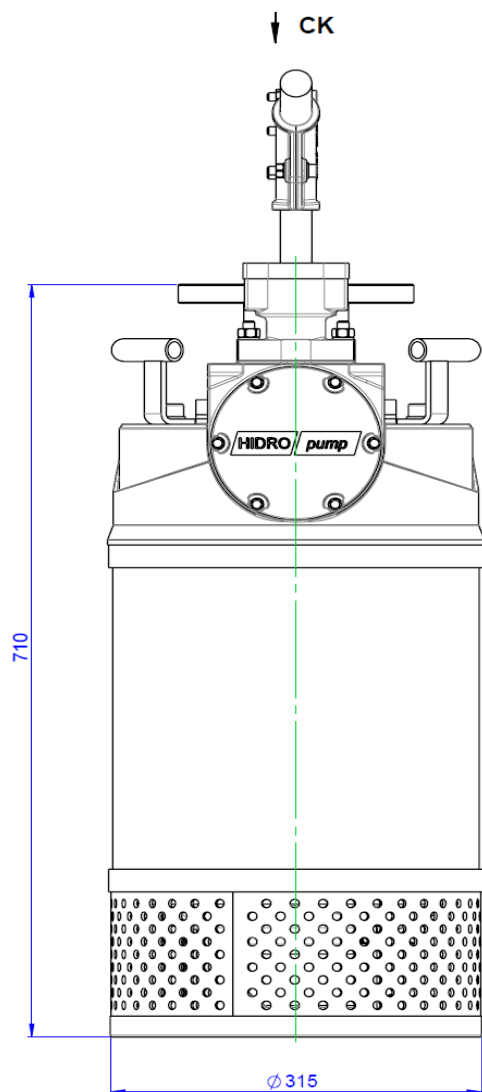

VISTA CK

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.