


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

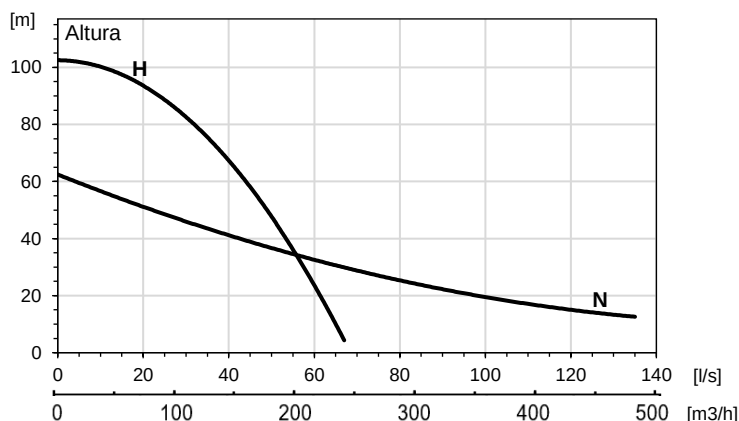

60 Hz

H

N

Potencia , [kW / HP]	45 / 60	45 / 60
Voltaje,V	380 / 440 / 460	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	85,9 / 74,2 / 71	85,9 / 74,2 / 71
Peso, kg	590	590
Max. altura,mm	1328	1328
Max. ancho,mm	533	533
Descarga, pulg	4"	6"
Abertura de colador Ø,mm	12	12

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

Modelos:

N: Normal Presión
H: Alta presión

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla
Velocidad: 3550 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Directo/ Estrella - Triángulo
Máx. número de arranques por hora: 12

Motor de protección

Termocontactos en el bobinado
Protección: IP 68

Cable

Estrella-Triángulo: 2 cables 4G10+ 2x1.5mm², 20m (*)
Directo: 1 cable 4G25+ 2x1.5mm², 20m (*)

Sellos mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.
Material sello rotativo: Carburo de silicio.
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Viton.

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas doble de contacto angular C3.
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

4"H - 6" N. (*)

Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104°F).
Rango de pH del líquido: 2 - 11.

Materiales disponibles


Cubierta: Acero inoxidable.
Cilindro: Acero inoxidable.
Colador: Acero inoxidable.
Impulsor: Acero inoxidable.
Difusores: Acero inoxidable + PU.
Eje: Acero inoxidable AISI 431.
Pernos / Tuercas : Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo



*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Curvas Características

60 Hz

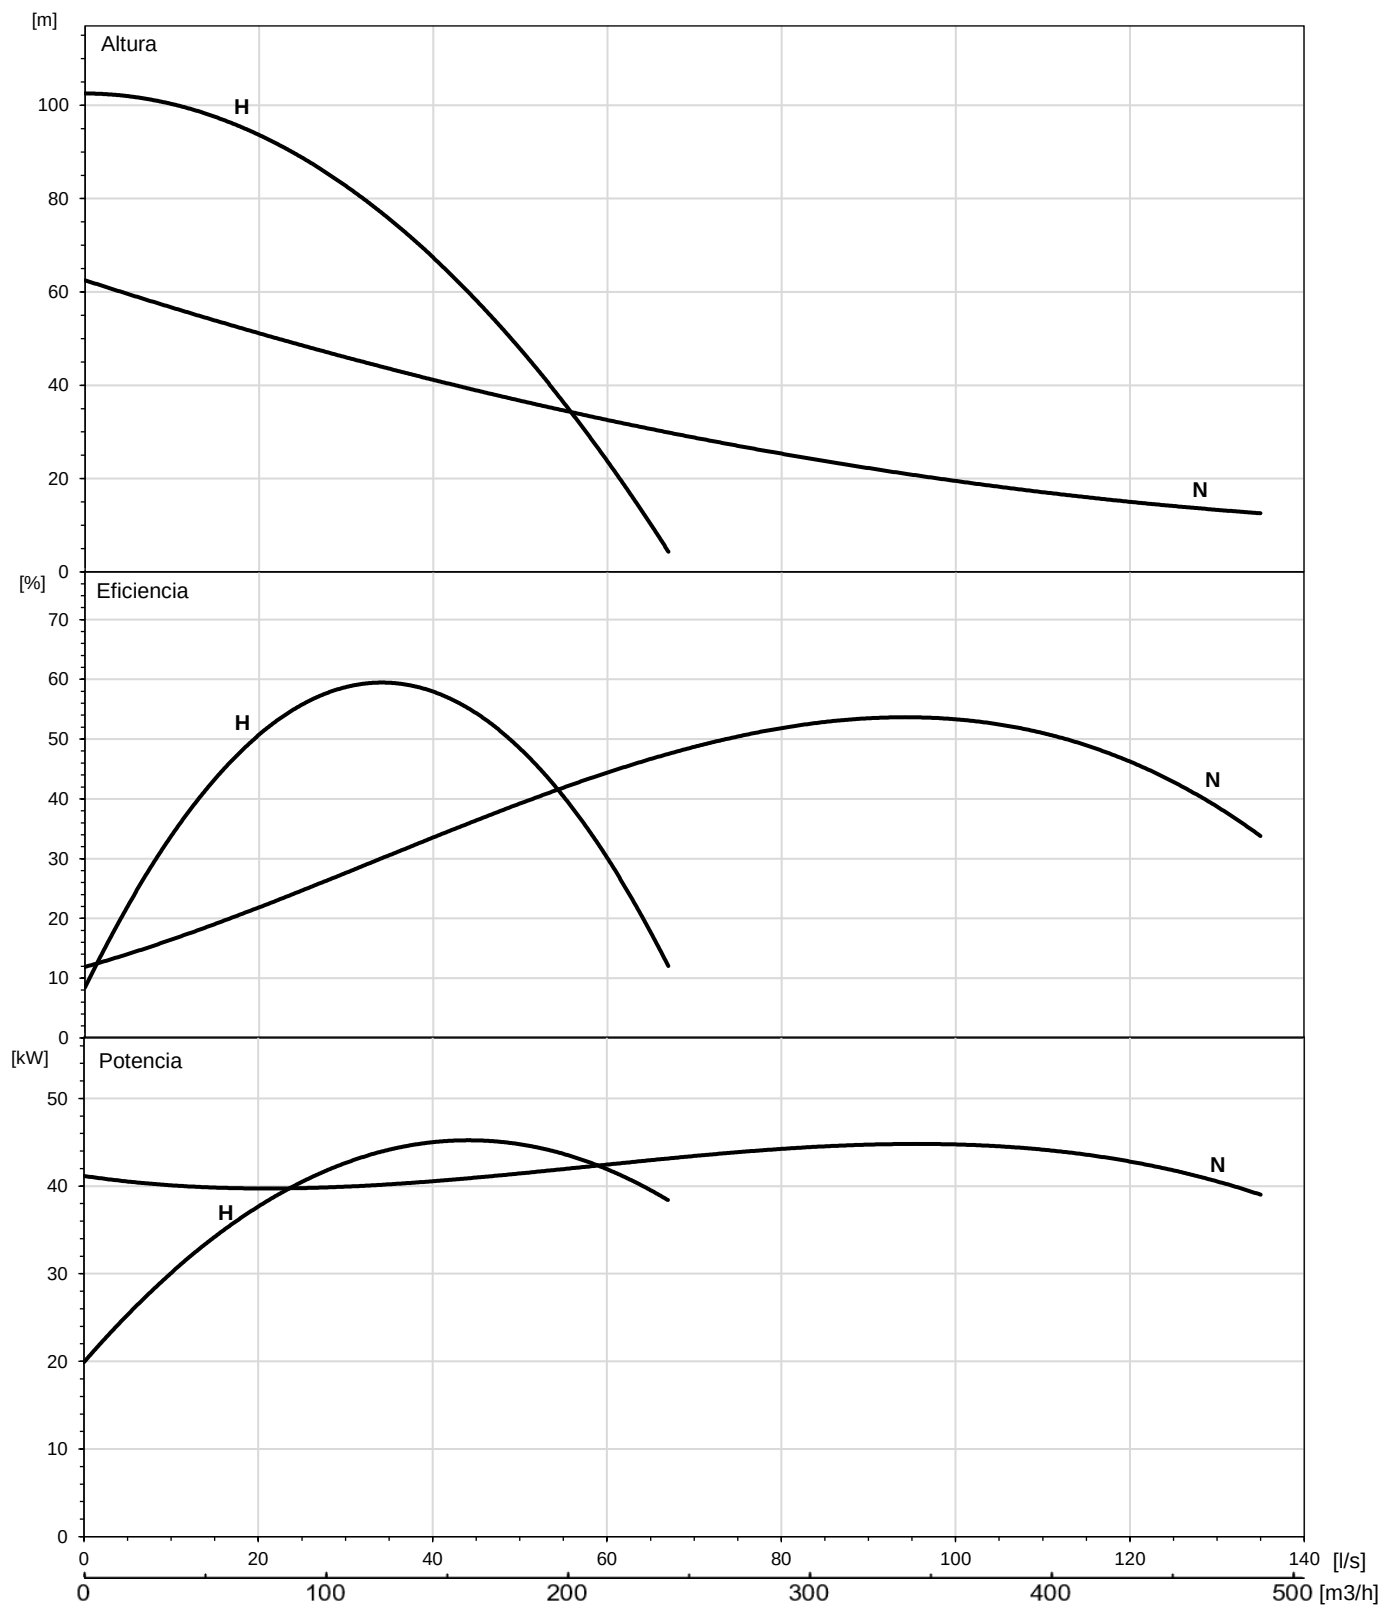

Curva : ISO 9906

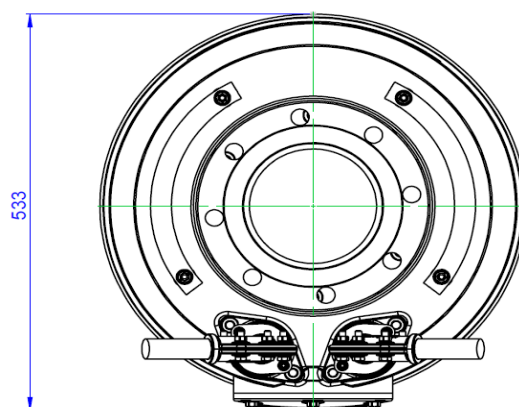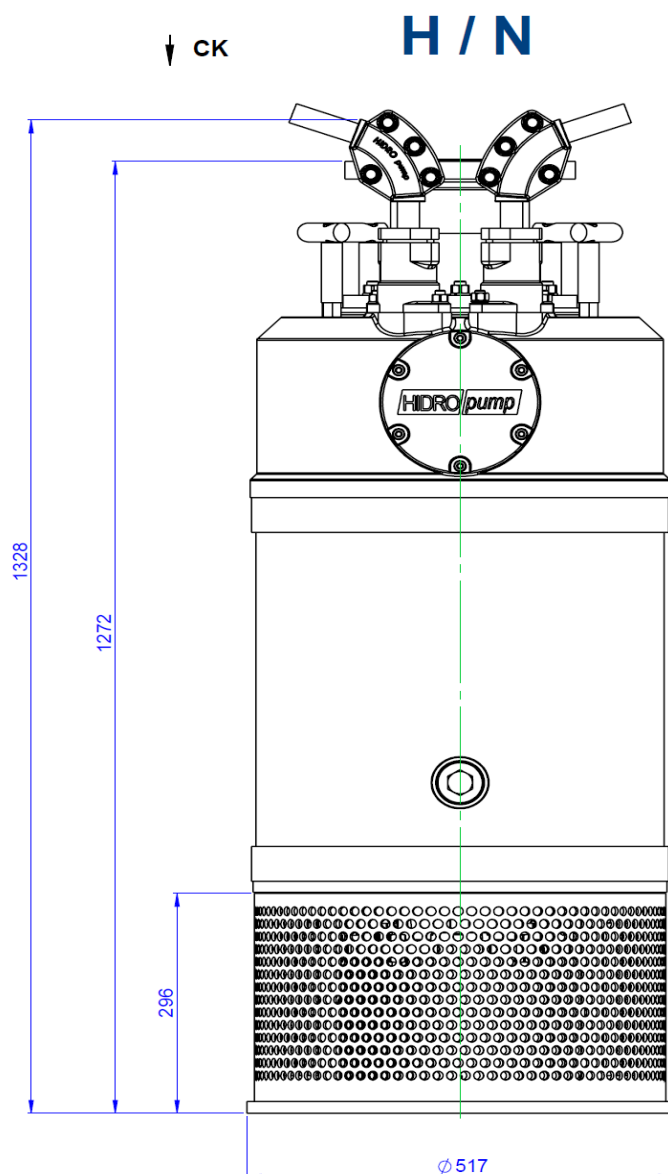

VISTA CK

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.