


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

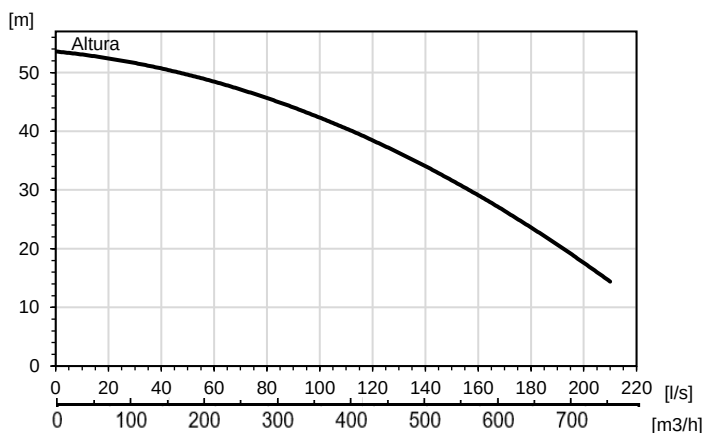

60 Hz

N

Potencia , [kW / HP]	75 / 100
Voltaje,V	380 / 440 / 460
Corriente nomianl, A	155 / 134 / 128
Peso, kg	1200
Max. altura,mm	1875
Max. ancho,mm	1053
Descarga, pulg.	10"
Abertura de colador Ø,mm	25

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

Modelo

N: Normal presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, 4 polos.
Velocidad: 1750 RPM
Clase de aislamiento: H
Arranque: Estrella - Triangulo / Soft-Starter (*)
Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termistores en el devanado del motor
Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G25+2Gx1.5 mm², 20m (*)

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

Sellos mecánicos

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite
Material sello rotativo: Carburo de silicio
Material sello estacionario: Carburo de silicio.
Elastómeros: Vitón

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de doble hilera bolas C3
Superior: Rodamiento de bolas C3

Conexión de descarga

10" ANSI 150 lbs.

Limitations

Máxima sumersión: 20 m.
Máxima temperatura del líquido: 40 ° C (104 ° F).
Rango de pH del líquido: 6-11.


Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.
Cilindro: Acero al carbono.
Colador: Acero al carbono.
Impulsor: Acero alto al cromo / Acero inoxidable.
Carcasa: Hierro fundido.
Voluta: Acero cromado.
Eje: Acero inoxidable AISI 341.
Pernos / Tuercas : Acero inoxidable.



**Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.*

Curvas Características

60 Hz

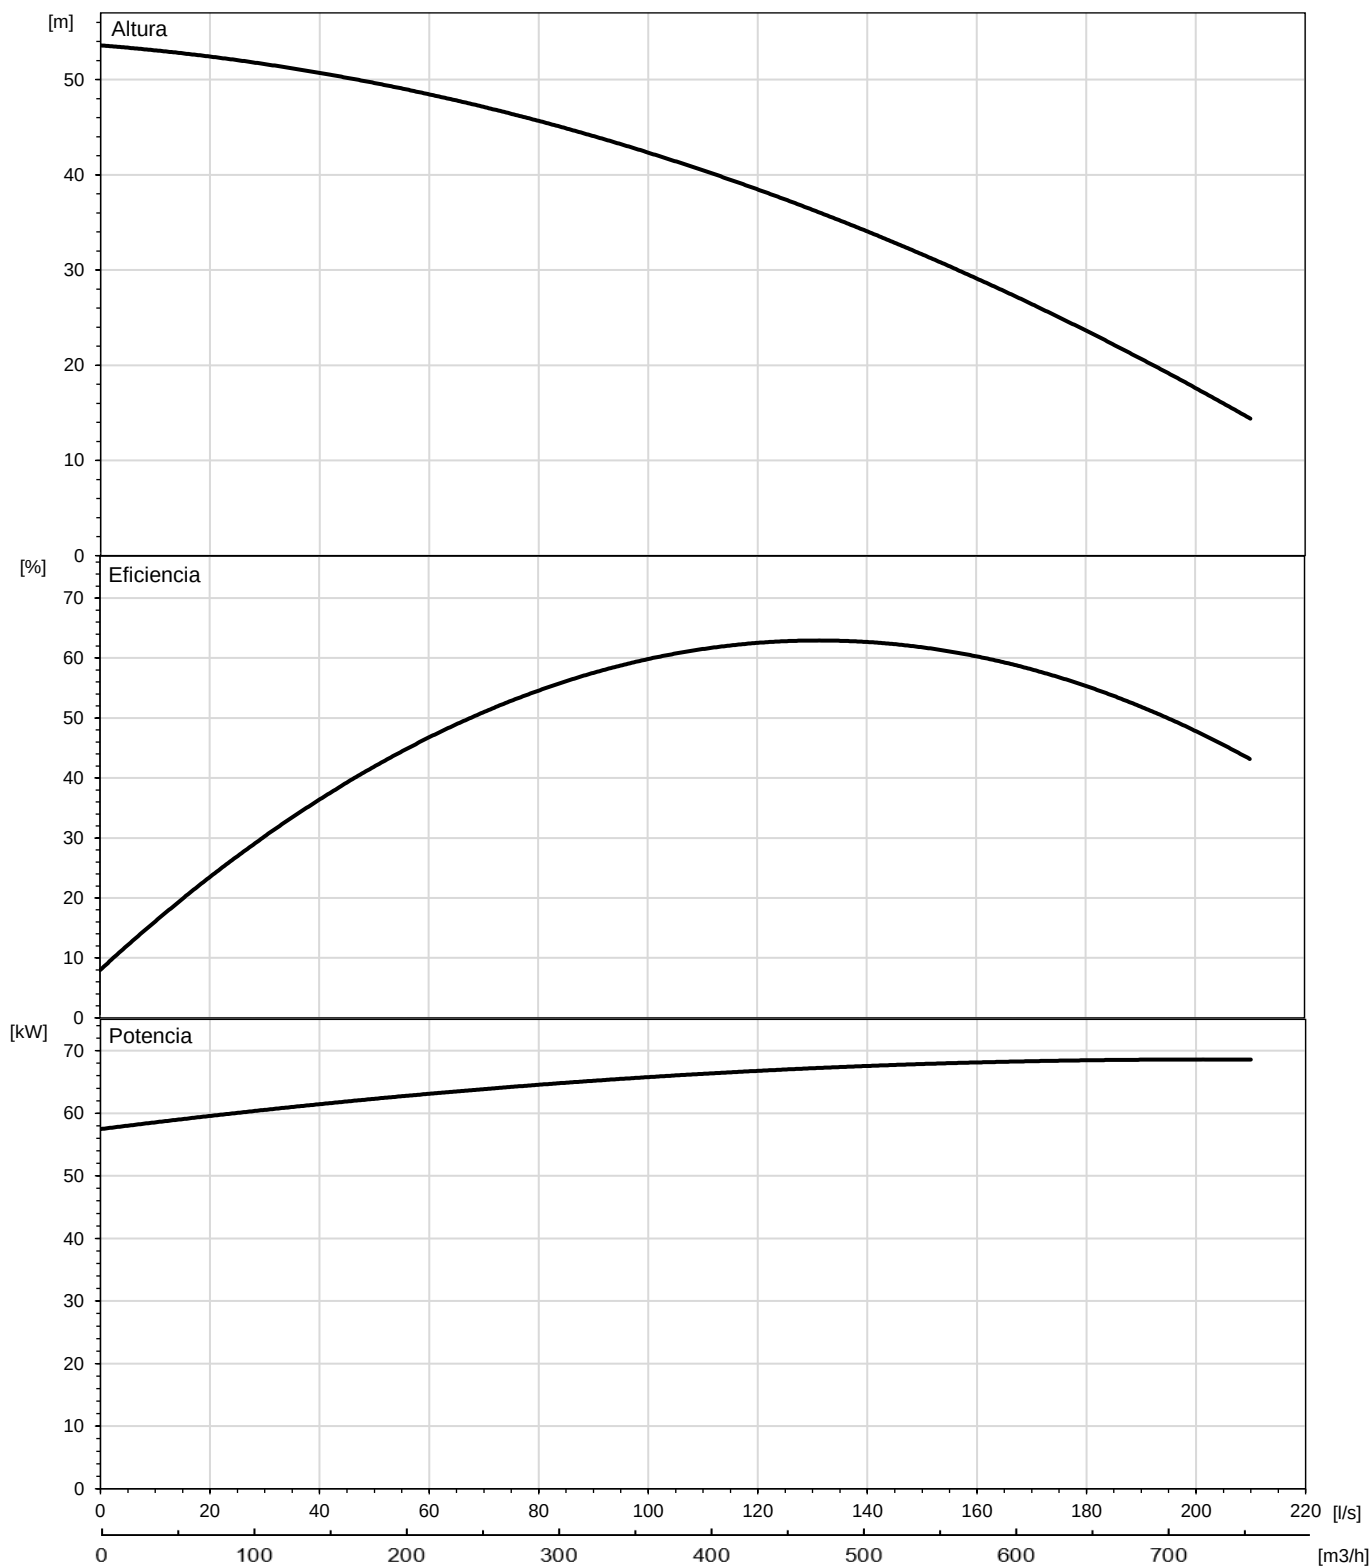

Curva: ISO 9906

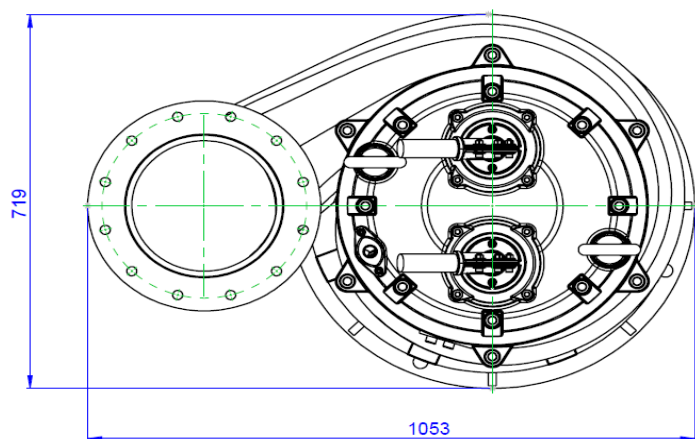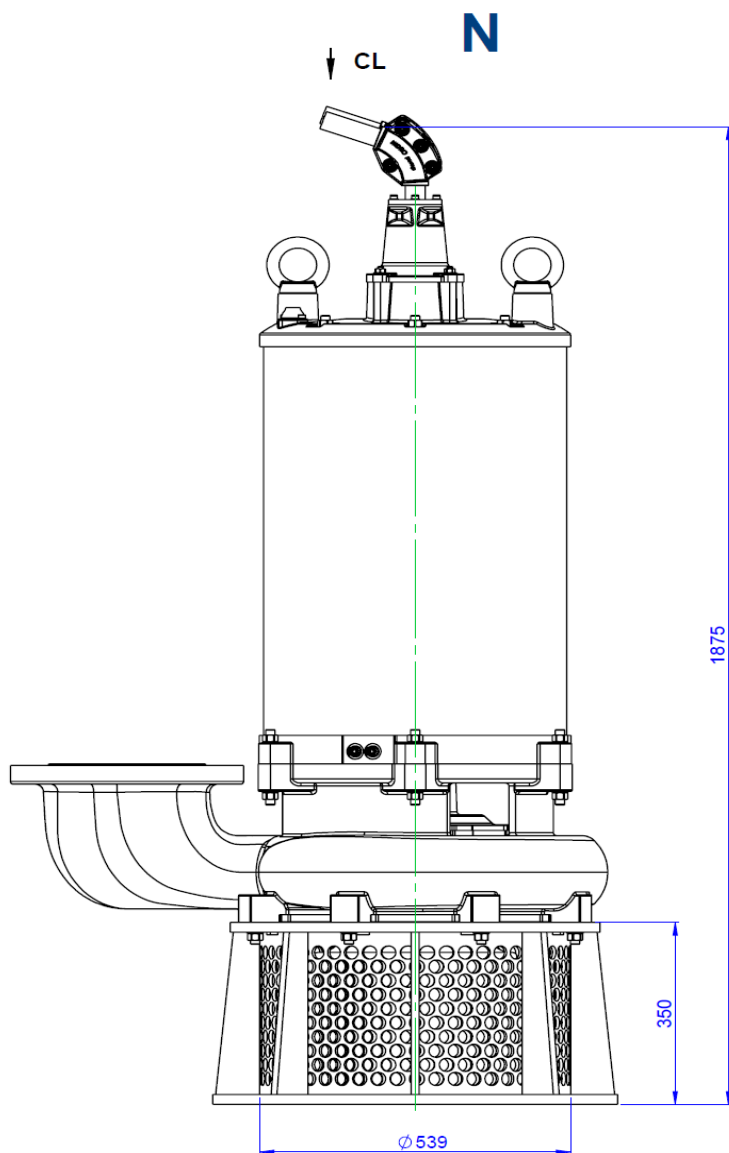

VISTA CL

NOTE:

- REFERENTIAL MEASURES.
- DESCARGUE ON REQUEST.