


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

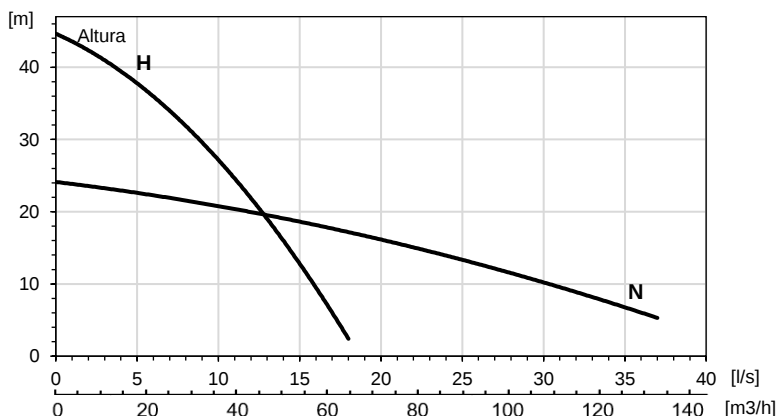

60 Hz

H

N

Potencia , [kW / HP]

7,5 / 10

7,5 / 10

Voltaje, V

380 / 440 / 460

380 / 440 / 460

Corriente Nominal, A

14,5 / 12,5 / 12

14,5 / 12,5 / 12

Peso, kg

100

100

Max. altura, mm

786

786

Max. ancho, mm

305

305

Descarga, pulg

3"

4"

Abertura de colador Ø,mm

7

7

Bomba sumergible eléctrica para drenaje, disponible en diversas aleaciones de aluminio y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas, plantas eléctricas y otras industrias que manejan aguas y sólidos abrasivos.

Modelos:

N: Normal presión.

H: Alta presión.

Clasificación

Electrobomba sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla

Velocidad: 3550 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Directo

Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado

Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m (*)

Sello mecánico

Sello mecánico doble en cámara de agua y aceite.

Material sello rotativo: carburo de silicio.

Material sello estacionario: carburo de silicio.

Elastómeros: Vitón.

Rodamientos

Rodamiento rígido de bolas C3.

Conexión de descarga

3" H – 4" N. (*)

Limitaciones

Maximum submersion: 20 m.

Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)

Rango de pH del líquido: 2 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.

Cilindro: Acero inoxidable.

Colador: Acero inoxidable.

Impulsor: Acero inoxidable.

Difusores: Acero inoxidable + PU.

Eje: Acero inoxidable AISI 431.


Pernos / Tuercas: Acero inoxidable.

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

**Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.*


Curvas Características

60 Hz

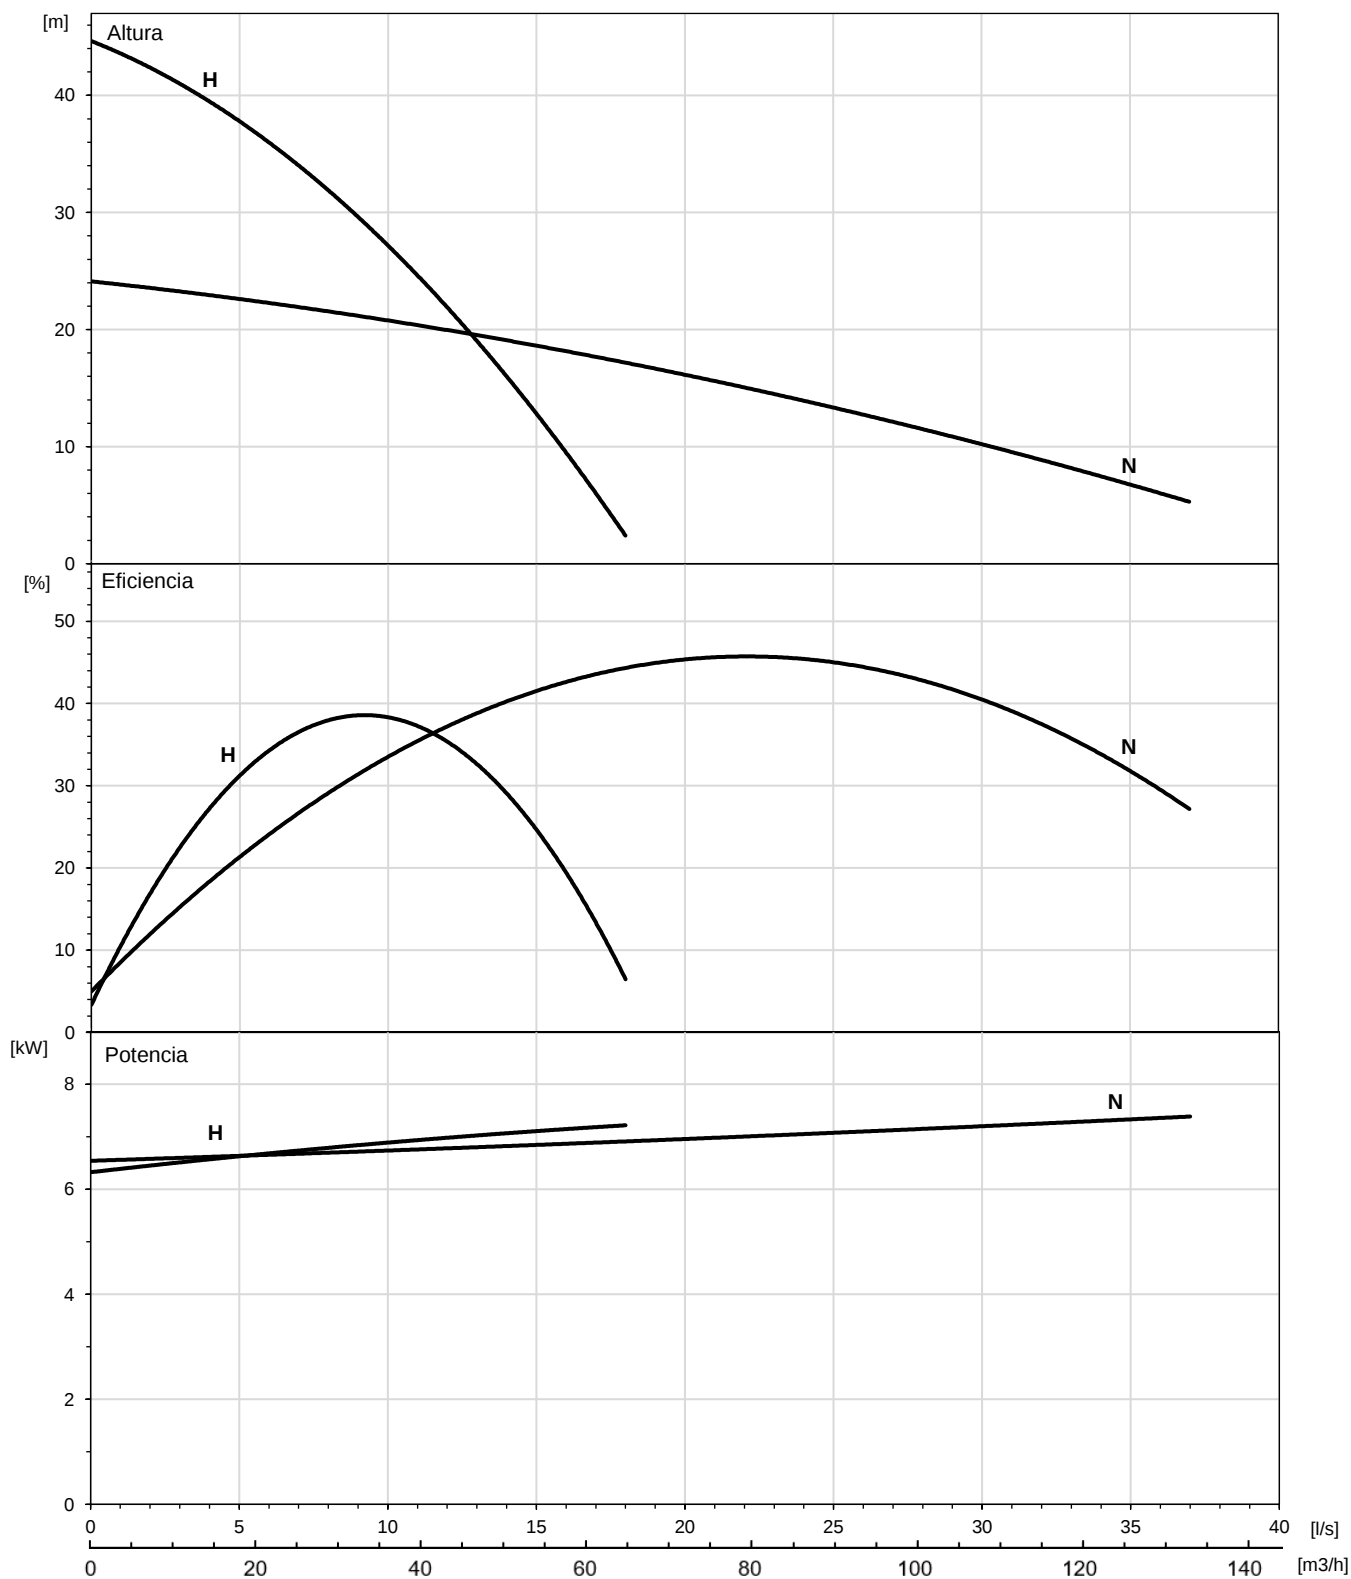

Curva: ISO 9906

H / N

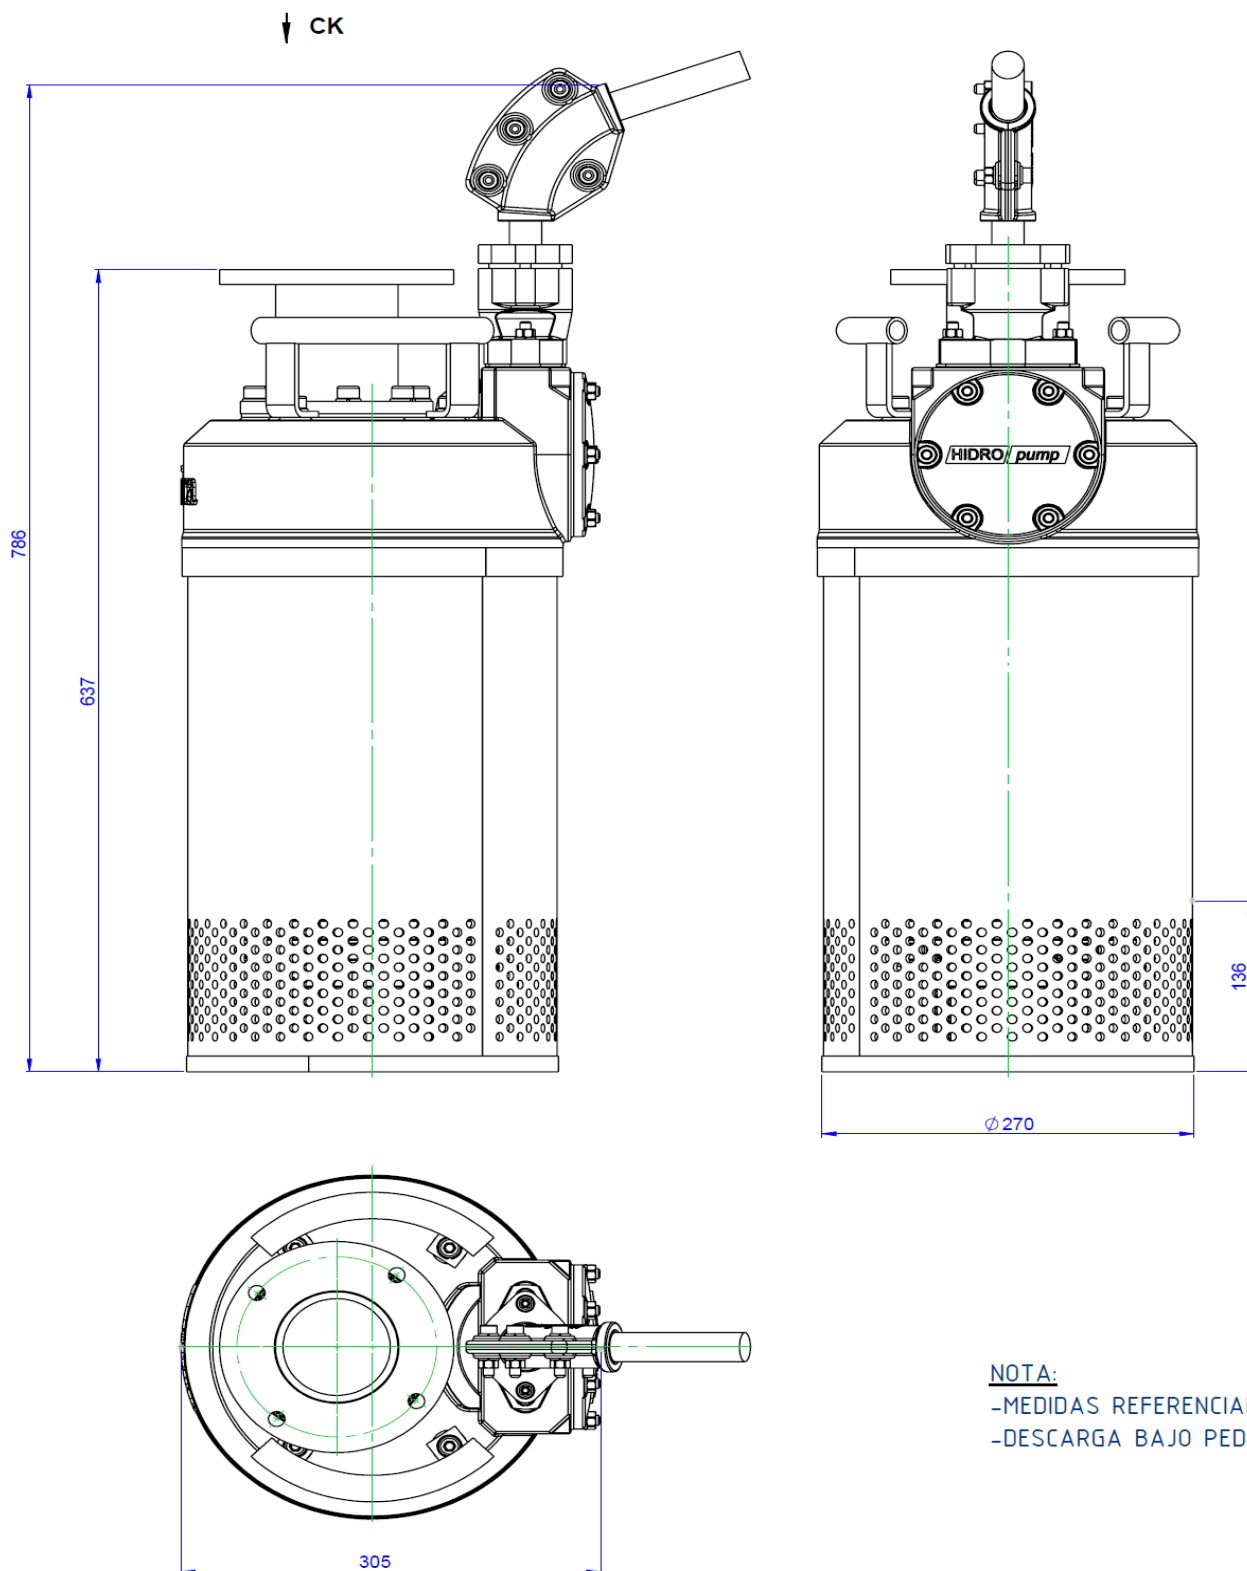

VISTA CK

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.