


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

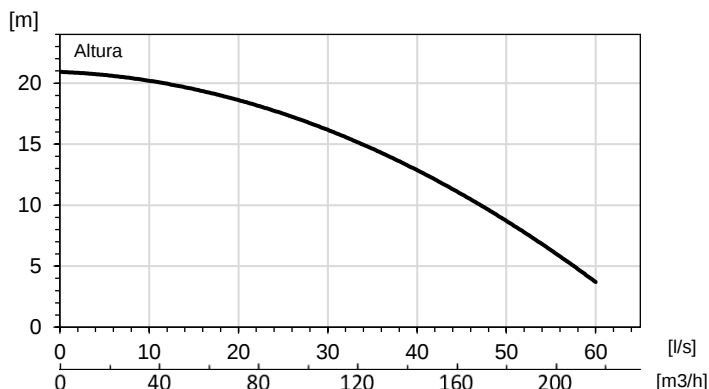

60 Hz

MD

Potencia , [kW / HP]	12,7 / 17
Voltaje,V	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	25,8 / 22,3 / 21,3
Peso, kg	303
Max. altura, mm	1221
Max. ancho, mm	583
Descarga,pulg	4"
Strainer opening Ø,mm	33

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

Modelo:

MD: Medium Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla

Velocidad: 1750 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Directo

Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontactos en el bobinado

Velocidad: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

Sellos mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.

Material sello rotativo: Carburo de silicio.

Material sello estacionario: Carburo de silicio.

Elastómeros: Vitón.

Conexión de descarga

4", (*)

Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.

Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)

Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.

Colador: Acero al carbono.

Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable.

Agitador: Acero alto cromo.

Plato de desgaste: Acero alto cromo.

Cubierta de succión: Hierro fundido.

Carcasa/voluta: Hierro fundido.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Curvas Características



60 Hz

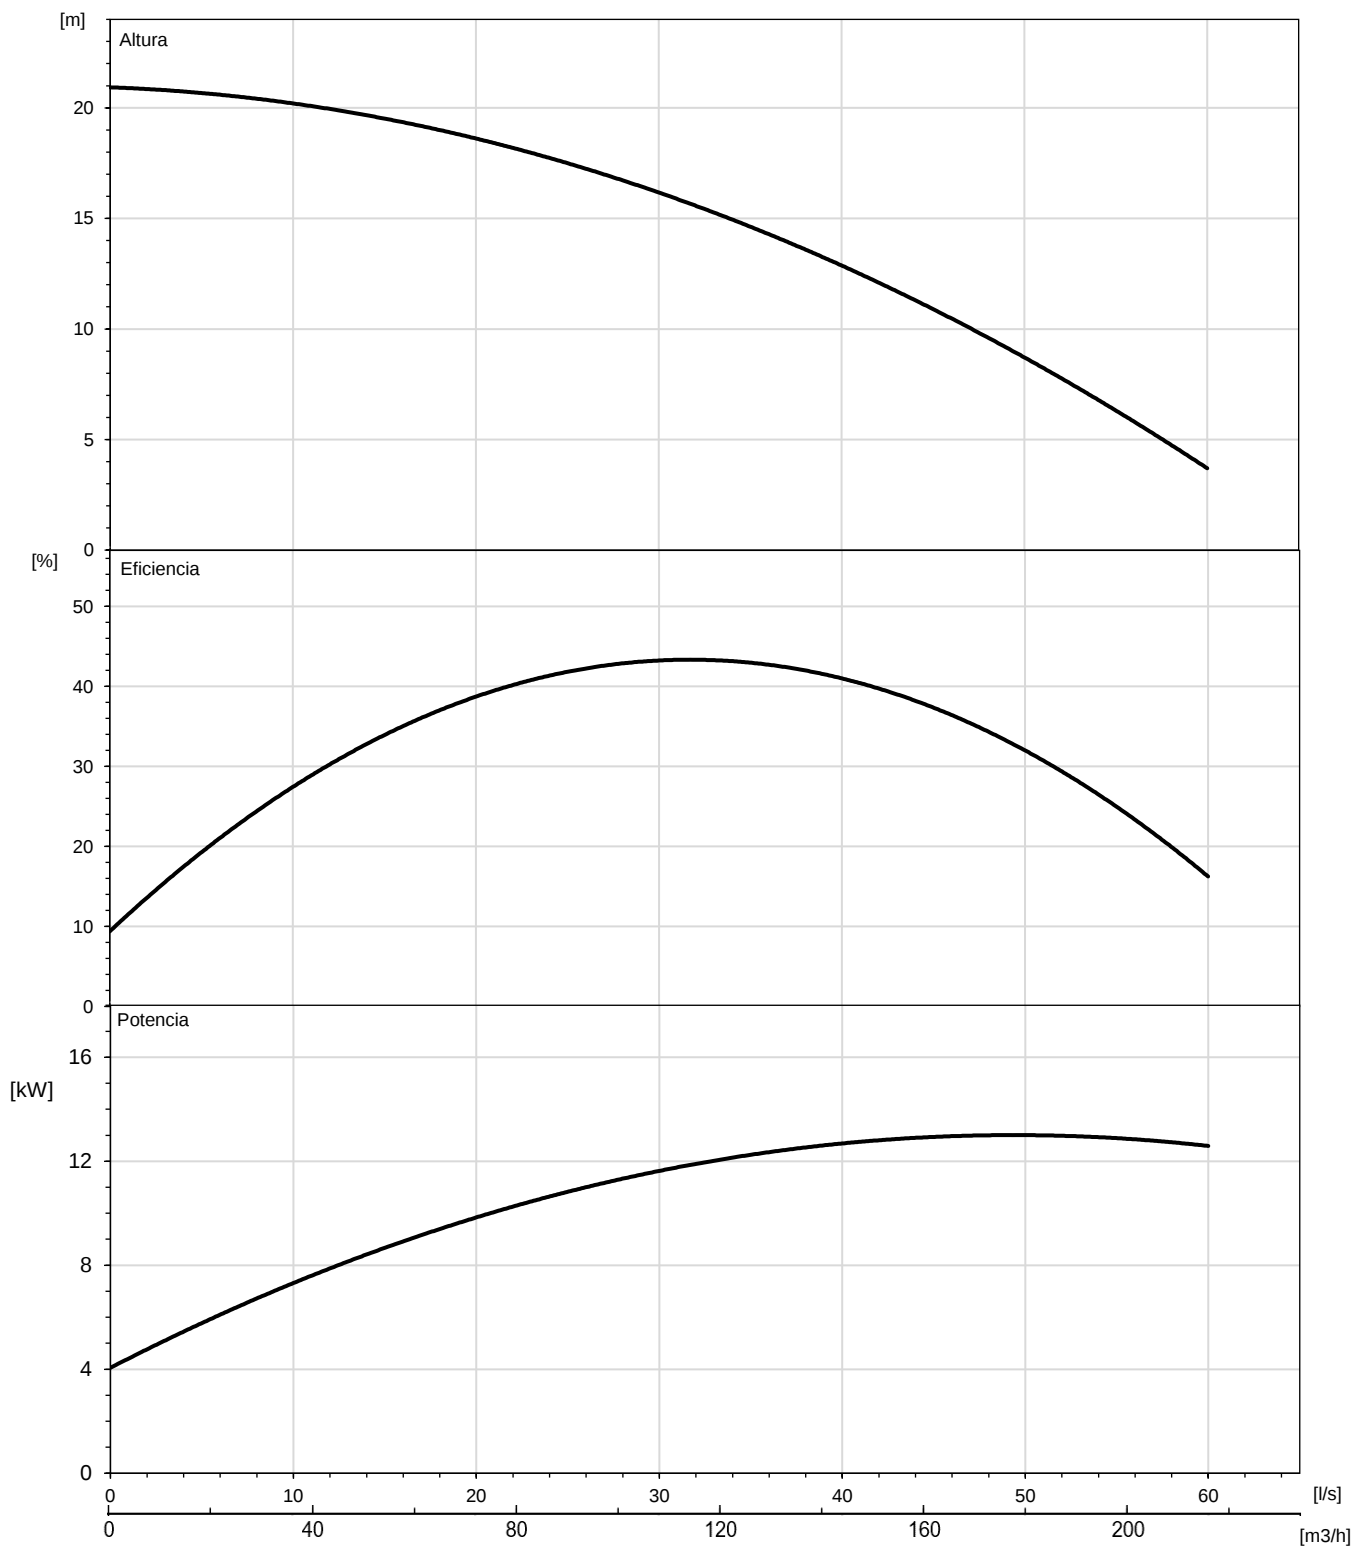


Curva: ISO 9906

MD

↓ CM

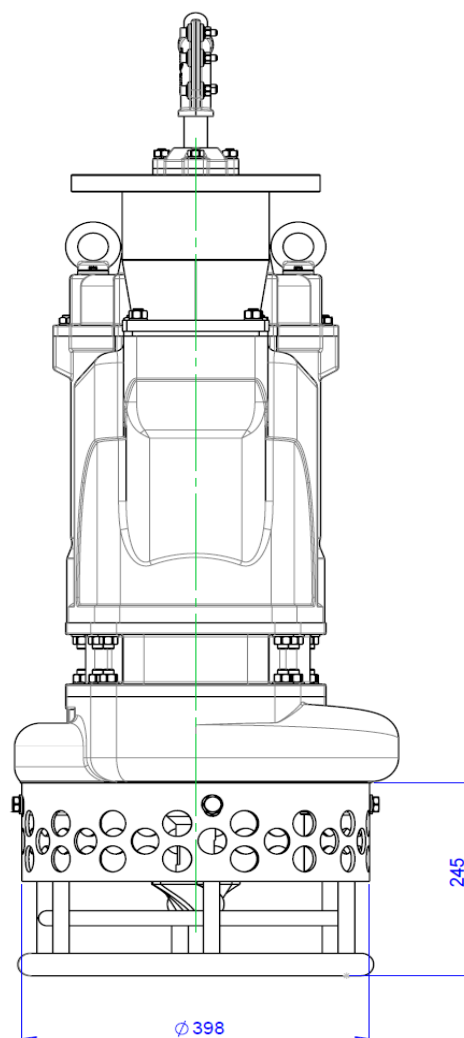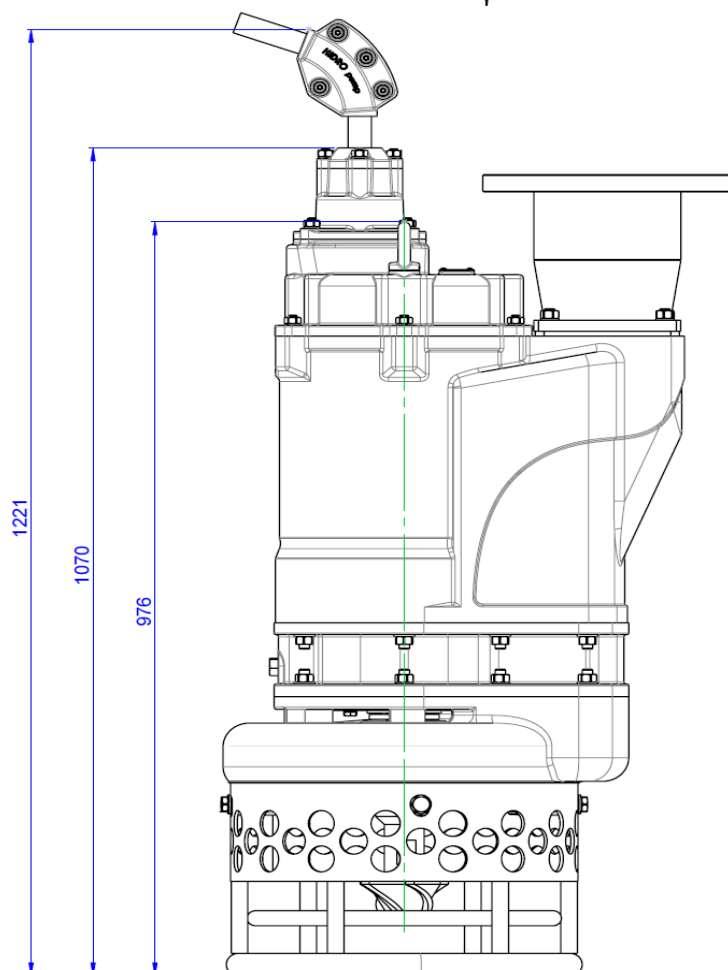

VISTA CM

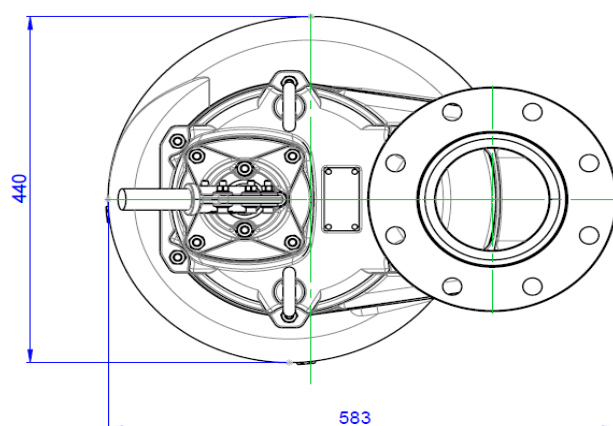

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.