


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

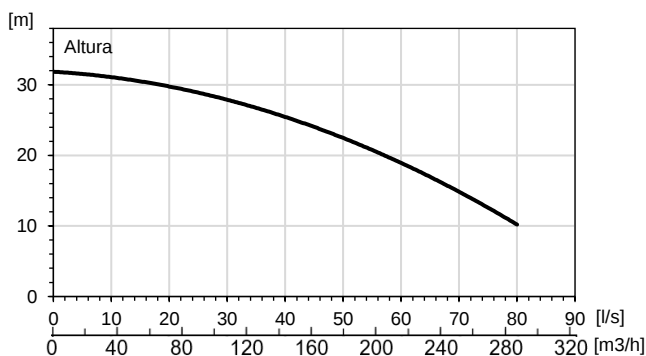

60 Hz

MD

Potencia , [kW / HP]	30 / 40
Voltaje,V	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	62 / 53,5 / 51,2
Peso, kg	520
Max. altura, mm	1511
Max. ancho, mm	560
Descarga, pulg	4"-6"
Abertura del colador Ø,mm	38

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

Modelos:

MD: Medium Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla

Velocidad: 1750 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Directo.

Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado

Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

Sellos mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.

Material sello rotativo: Carburo de silicio.

Material sello estacionario: Carburo de silicio.

Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

4" – 6". (*)

Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.

Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)

Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.

Colador: Acero al carbono.

Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable.

Agitador: Acero alto cromo.

Plato de desgaste: Acero alto cromo.

Cubierta de succión: Hierro fundido.

Carcasa/voluta: Hierro fundido.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos/tuercas : Acero inoxidable.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.




Curvas Características

60 Hz

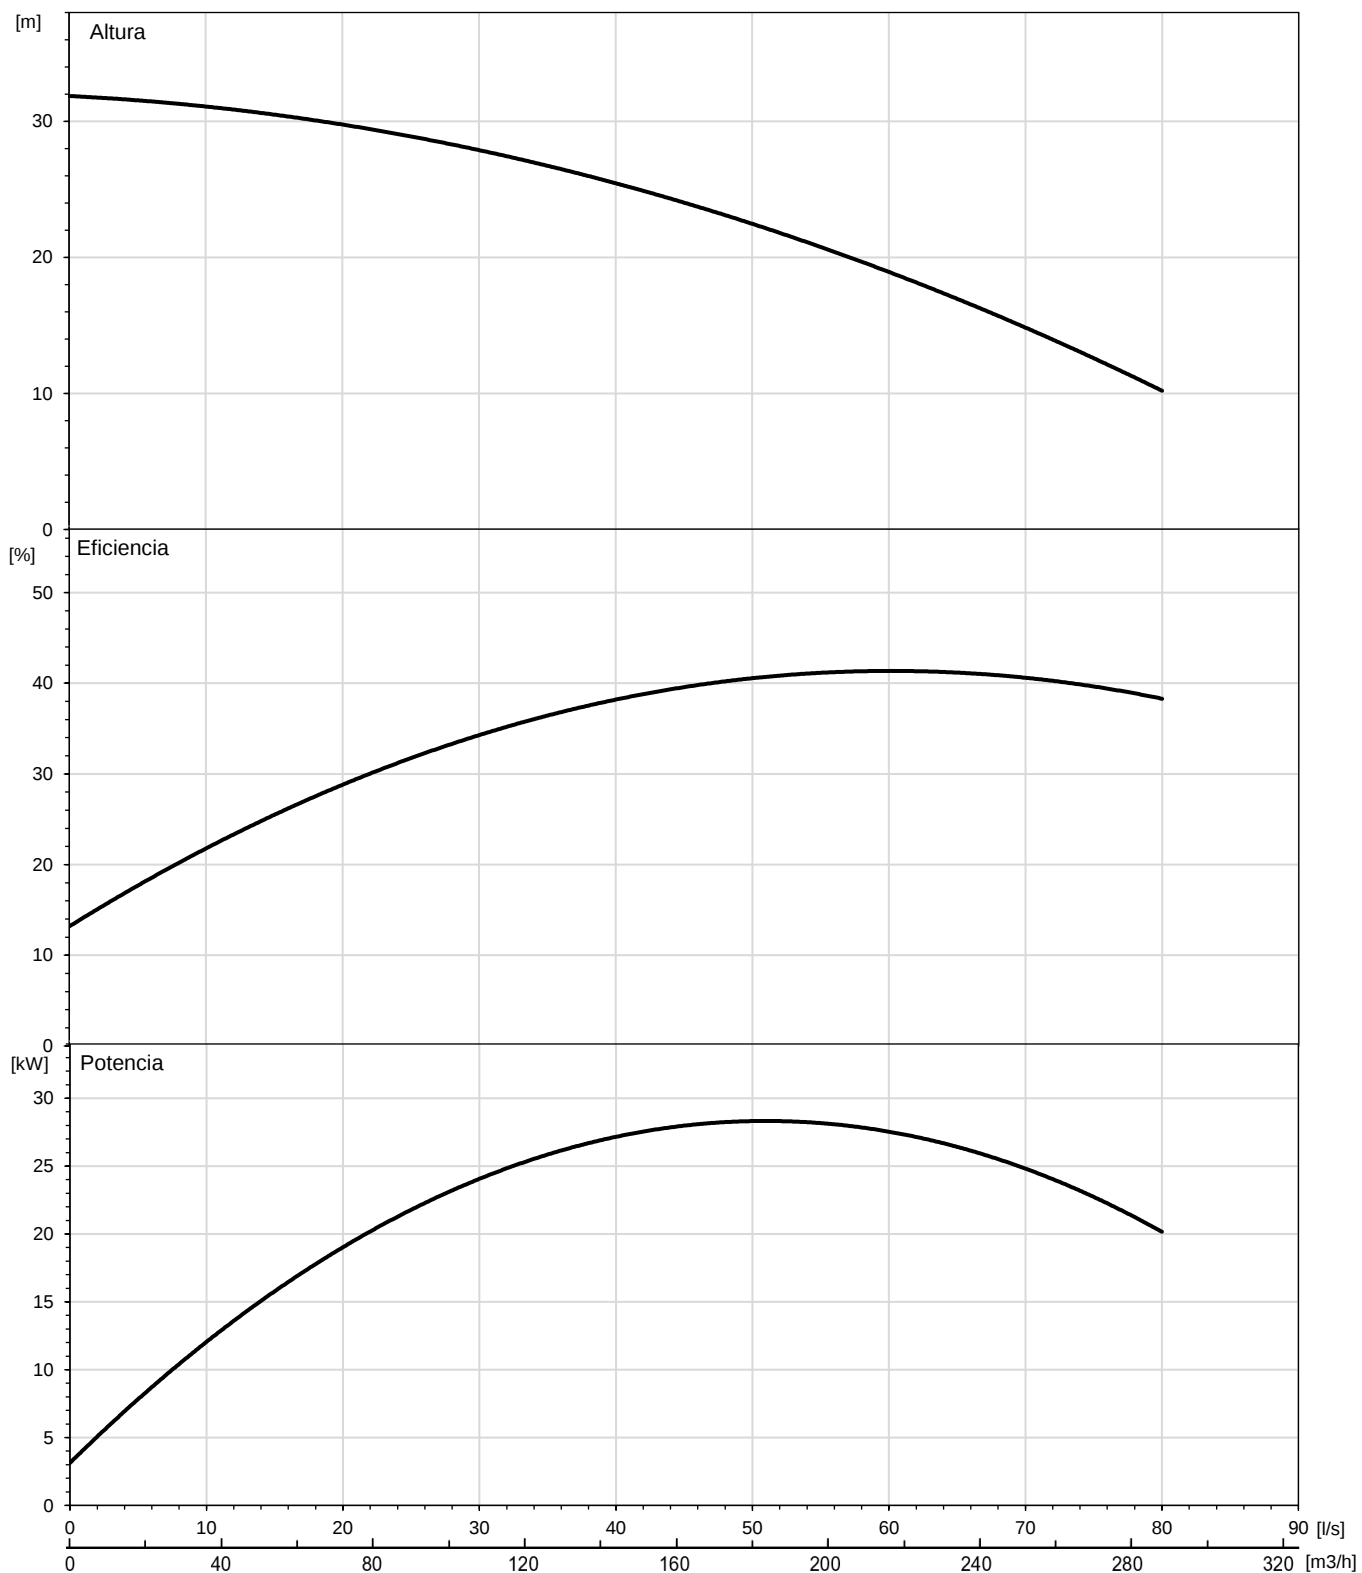

Curva: ISO 9906

MD

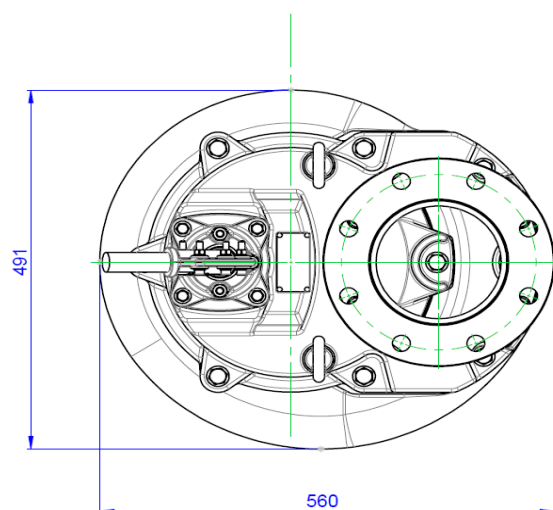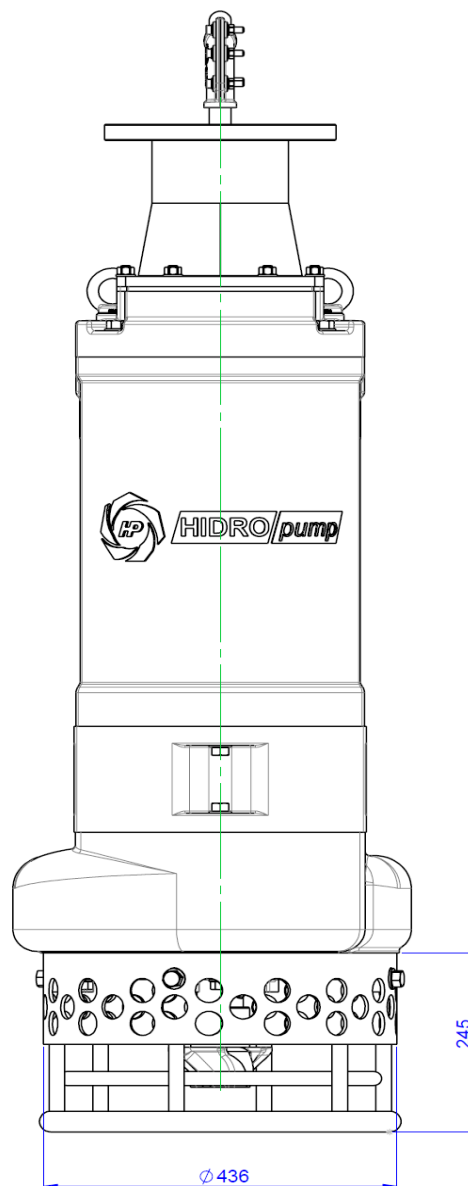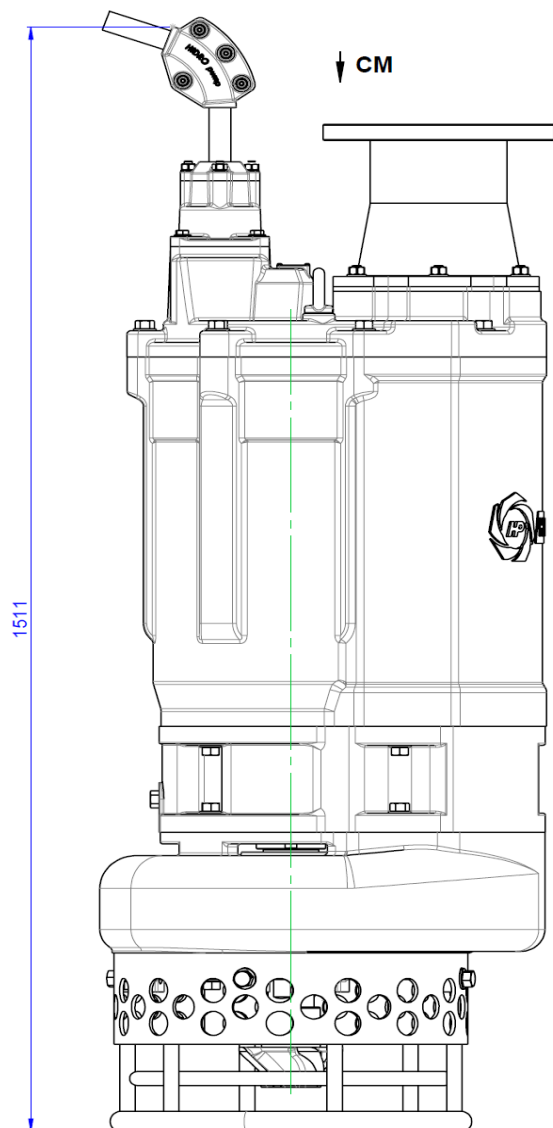

VISTA CM

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.