


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

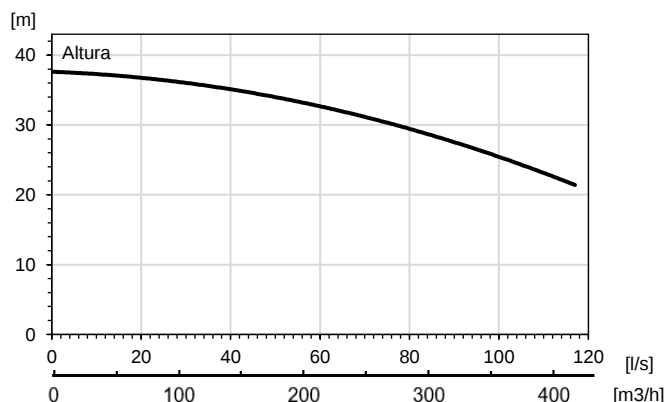

60 Hz

HD

Potencia , [kW / HP]	60 / 80
Voltaje,V	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	120 / 104 / 99,5
Peso, kg	1207
Max. altura, mm	1808
Max. ancho, mm	907
Descarga, pulg	6"
Abertura del colador Ø,mm	60

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

Modelos:

HD: Heavy Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla

Velocidad: 1185 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque : Estrella-Triángulo, Soft Starter

Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontacto en el bobinado

Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G16 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Esta bomba debe conectarse a un armario eléctrico externo con las protecciones adecuadas.

Sellos

Retén doble labio inferior.

Retén doble labio superior.

Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

6" Flange ANSI 150 lb. (*)

Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.

Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)

Rango de pH del líquido: 2 – 11.

Available materials

Cubierta: Acero inoxidable.

Colador: Acero inoxidable.

Impulsor: Acero inoxidable.

Agitador: Acero inoxidable.

Plato de desgaste: Acero inoxidable.

Cubierta de succión: Acero inoxidable.

Carcasa/voluta: Acero inoxidable.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos / tuercas: Acero inoxidable.

**Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.*

Curvas Características




60 Hz

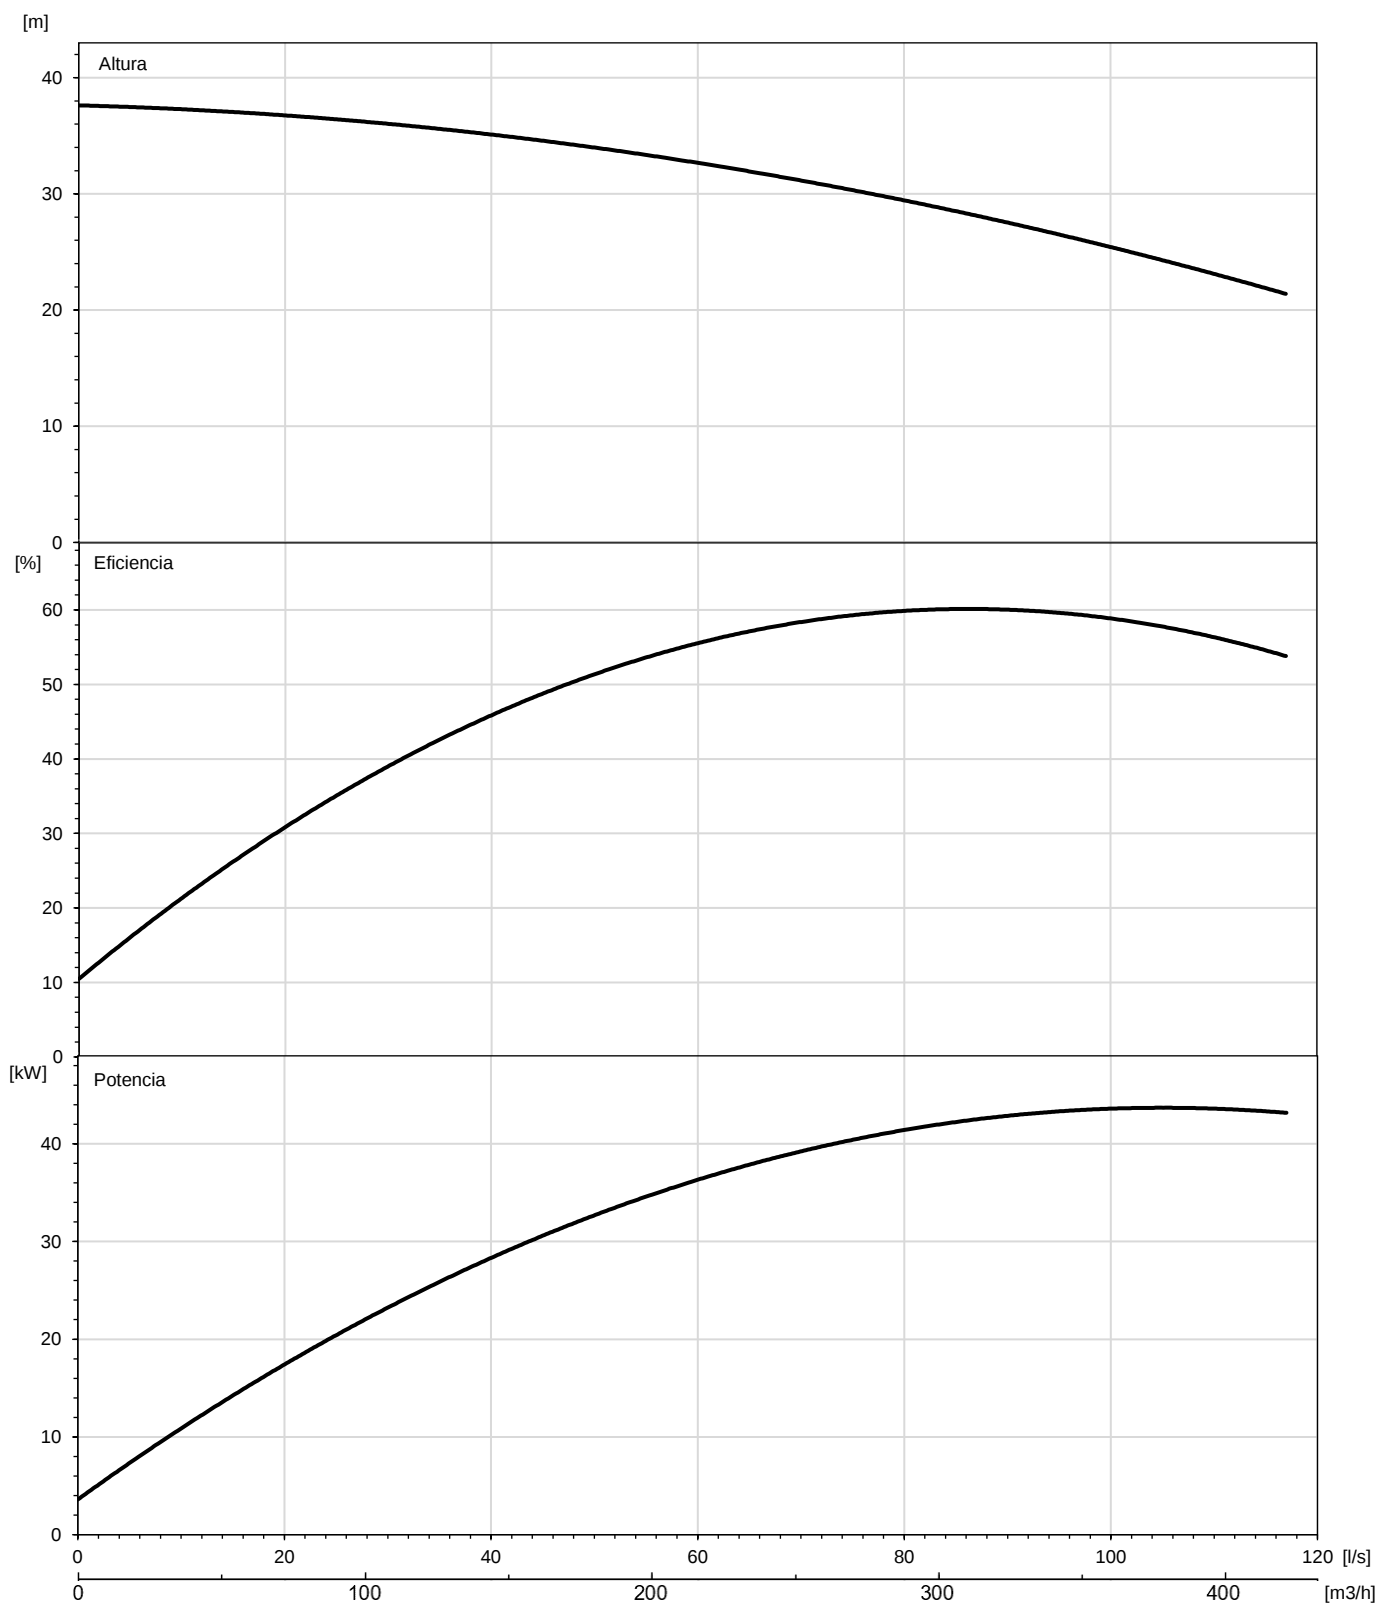

Curva: ISO 9906

HD

↓ CP

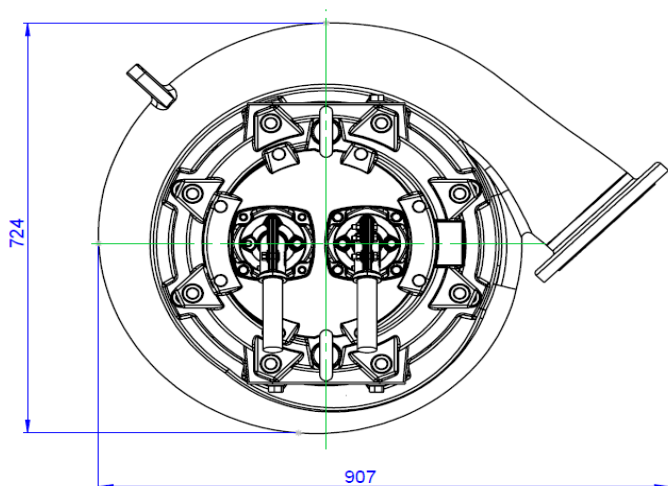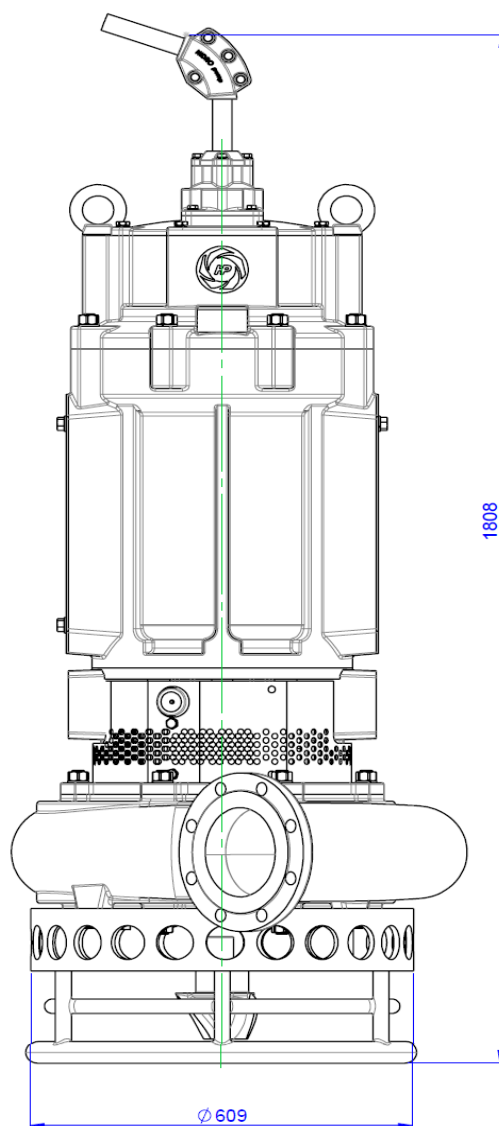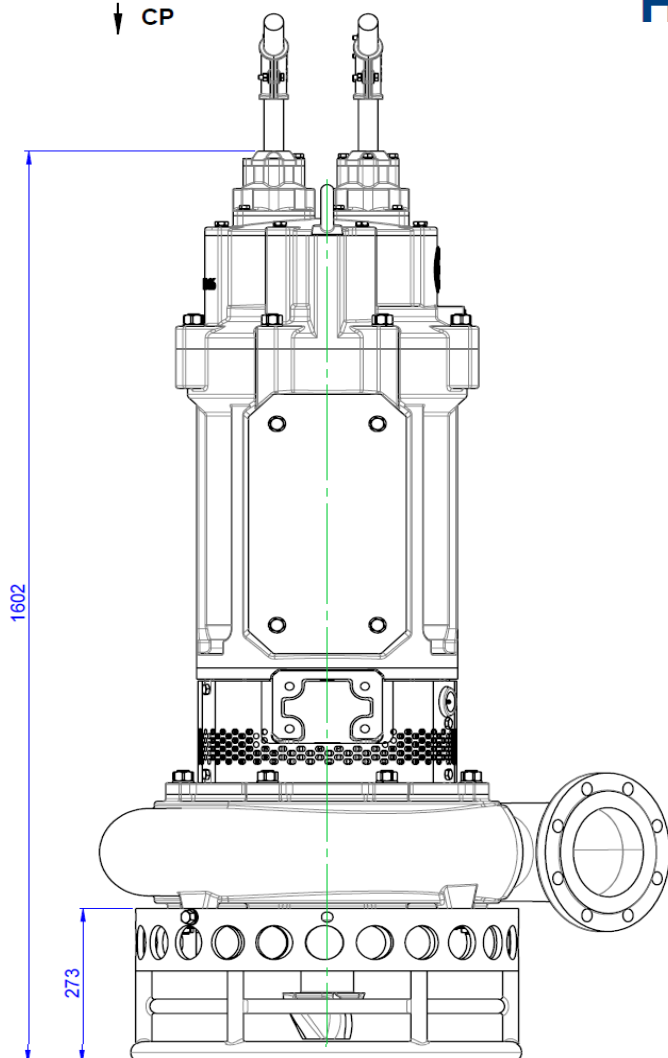

VISTA CP

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.