


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

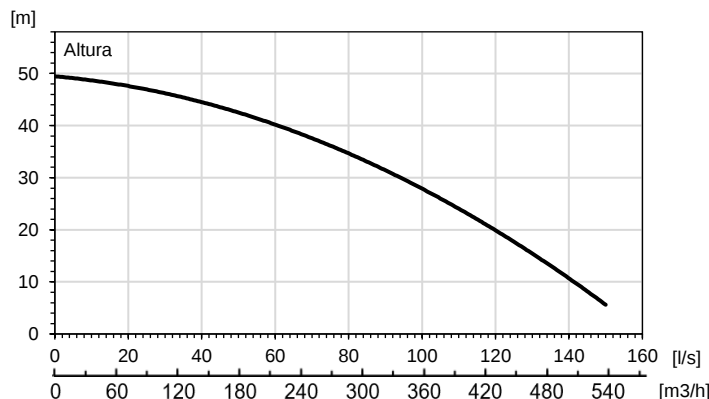

60 Hz

MD

Potencia , [kW / HP]

56 / 75

Voltaje, V

380 / 440 / 460

Corriente Nominal, A

117 / 101 / 96,6

Peso, kg

1265

Max. altura, mm

1805

Max. ancho, mm

876

Descarga, pulg

8"

Abertura del colador Ø, mm

42

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

Modelos:

MD: Medium Duttty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla

Velocidad: 1750 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Estrella-triángulo, Soft Starter

Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontacto en el bobinado

Protección: IP 68

Cable

2 cables G35 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Esta bomba debe conectarse a un armario eléctrico externo con las protecciones adecuadas.

Sellos mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.

Material del sello rotativo: carburo de silicio.

Material del sello estacionario: carburo de silicio.

Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

8". (*)

Limitaciones

Maxima sumersion: 20 m.

Temperatura máxima del líquido : 40 °C (104 °F)

Rango de pH líquido: 2 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.

Colador: Acero inoxidable.

Impulsor: Acero inoxidable.

Agitador: Acero inoxidable.

Plato de desgaste: Acero inoxidable

Cubierta de succión: Acero inoxidable.

Carcasa/voluta: Acero inoxidable.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

**Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.*


Curva Características

60 Hz

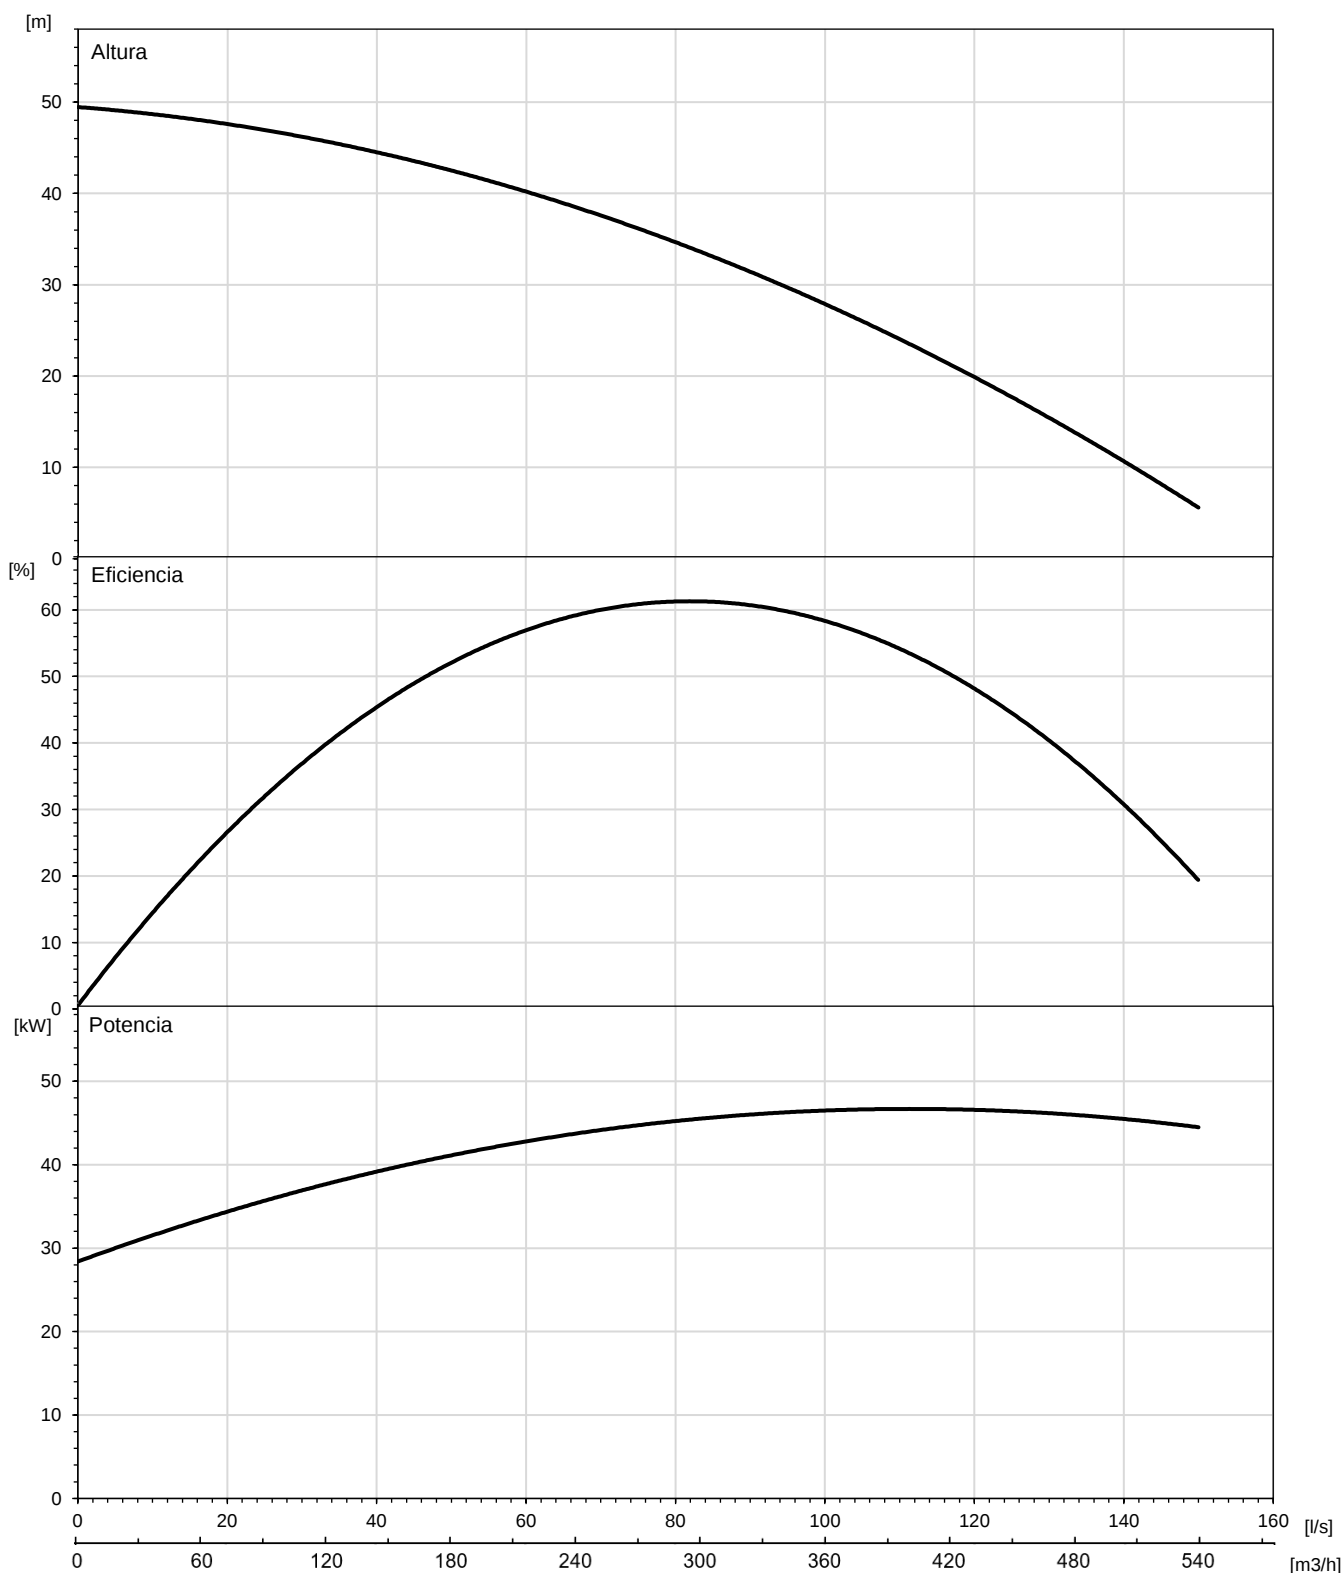

Curva: ISO 9906

MD

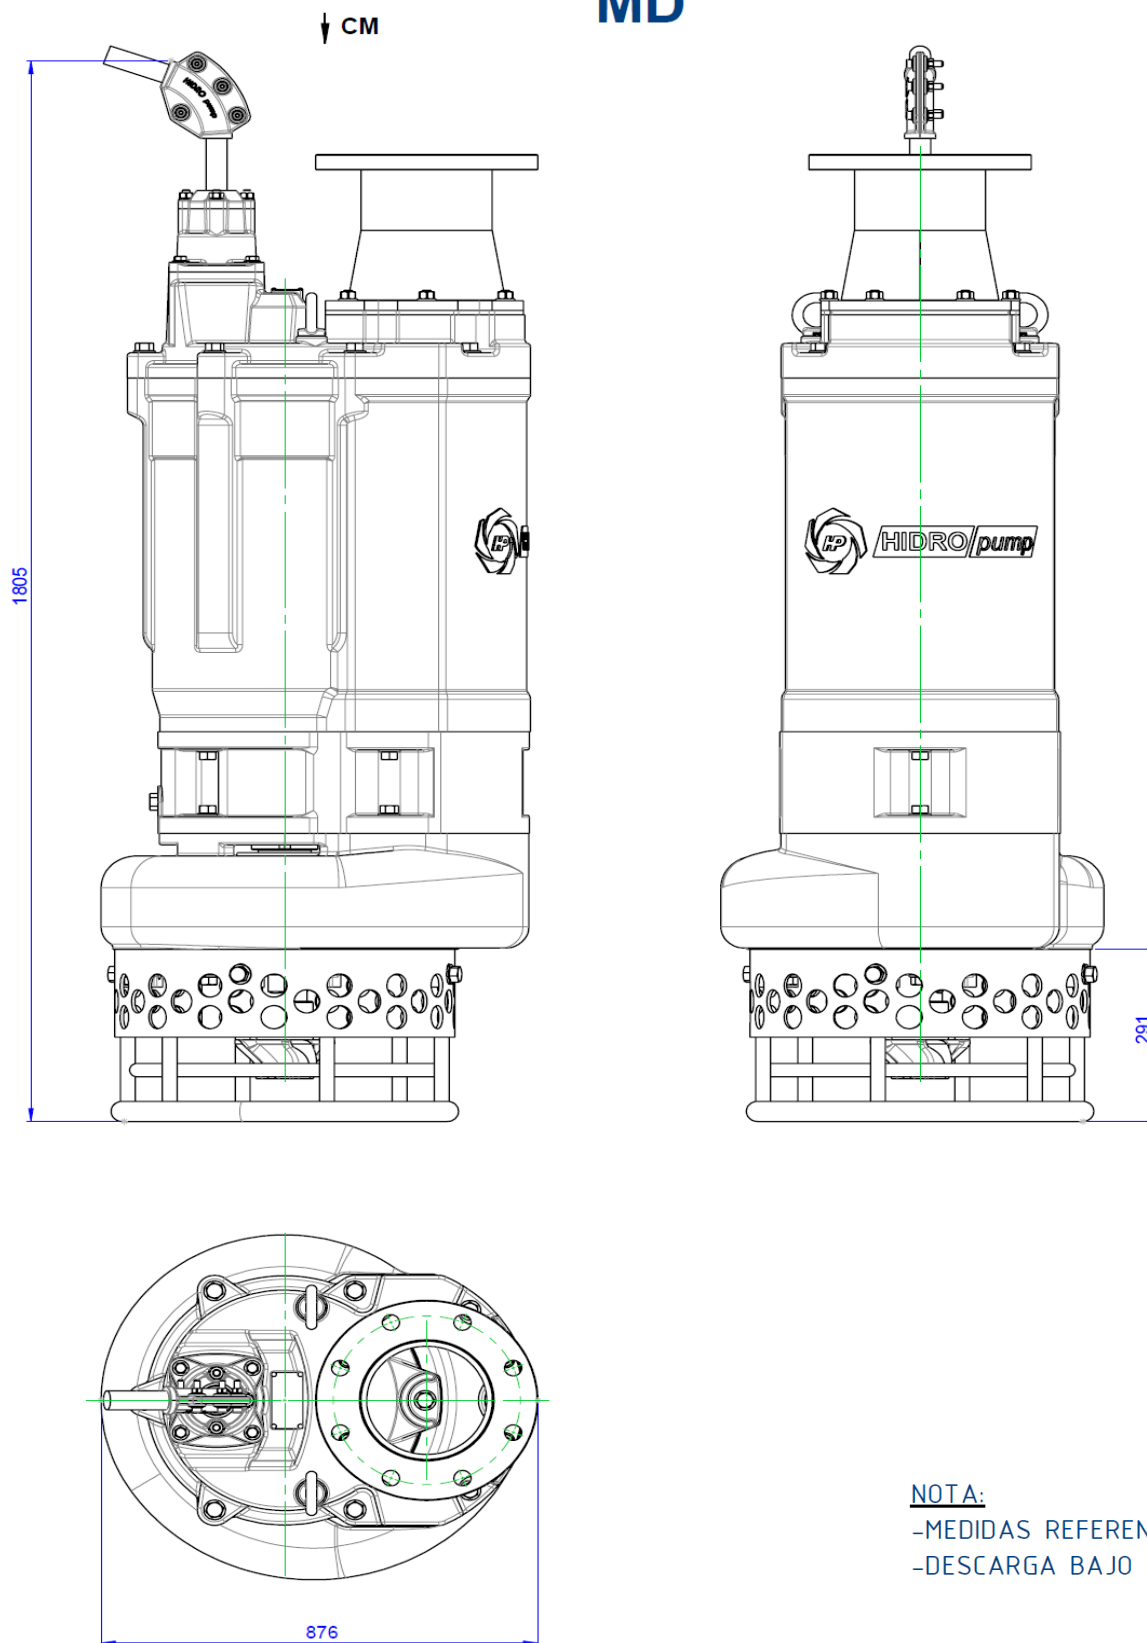

VISTA CM

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.