


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

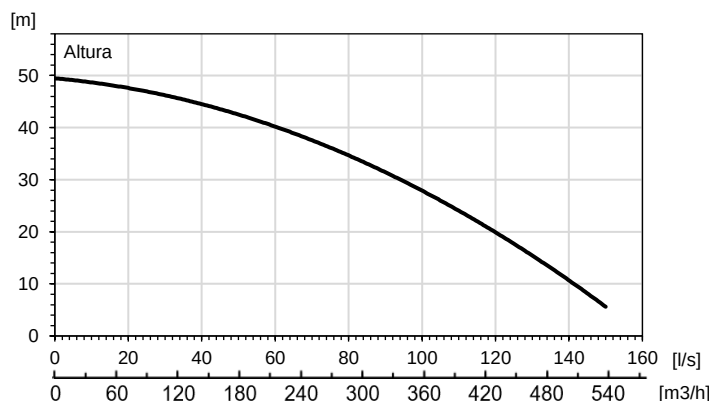

60 Hz

MD

Potencia , [kW / HP]	56 / 75
Voltaje,V	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	117 / 101 / 96,6
Peso, kg	1100
Max. altura, mm	1805
Max. ancho, mm	876
Descarga, pulg	8"
Abertura del colador Ø,mm	42

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

Modelos:

MD: Medium Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla

Velocidad: 1750 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Estrella triángulo, Soft Starter

Máx. número de arranques por hora: 12

Protección del motor

Termocontacto en el bobinado

Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G35 + 2x1.5mm², 20m. (*)

Esta bomba debe conectarse a un armario eléctrico externo con las protecciones adecuadas.

Sellos mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.

Material del sello rotativo: carburo de silicio.

Material del sello estacionario: carburo de silicio.

Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

8". (*)

Limitaciones

Maxima sumersion: 20 m.

Temperatura máxima del líquido : 40 °C (104 °F)

Rango de pH líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.

Colador: Acero al carbono.

Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable.

Agitador: Acero alto cromo.

Plato de desgaste: Acero alto cromo.

Cubierta de succión: Hierro fundido.

Carcasa/voluta: Hierro fundido.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.



Curva Características

60 Hz

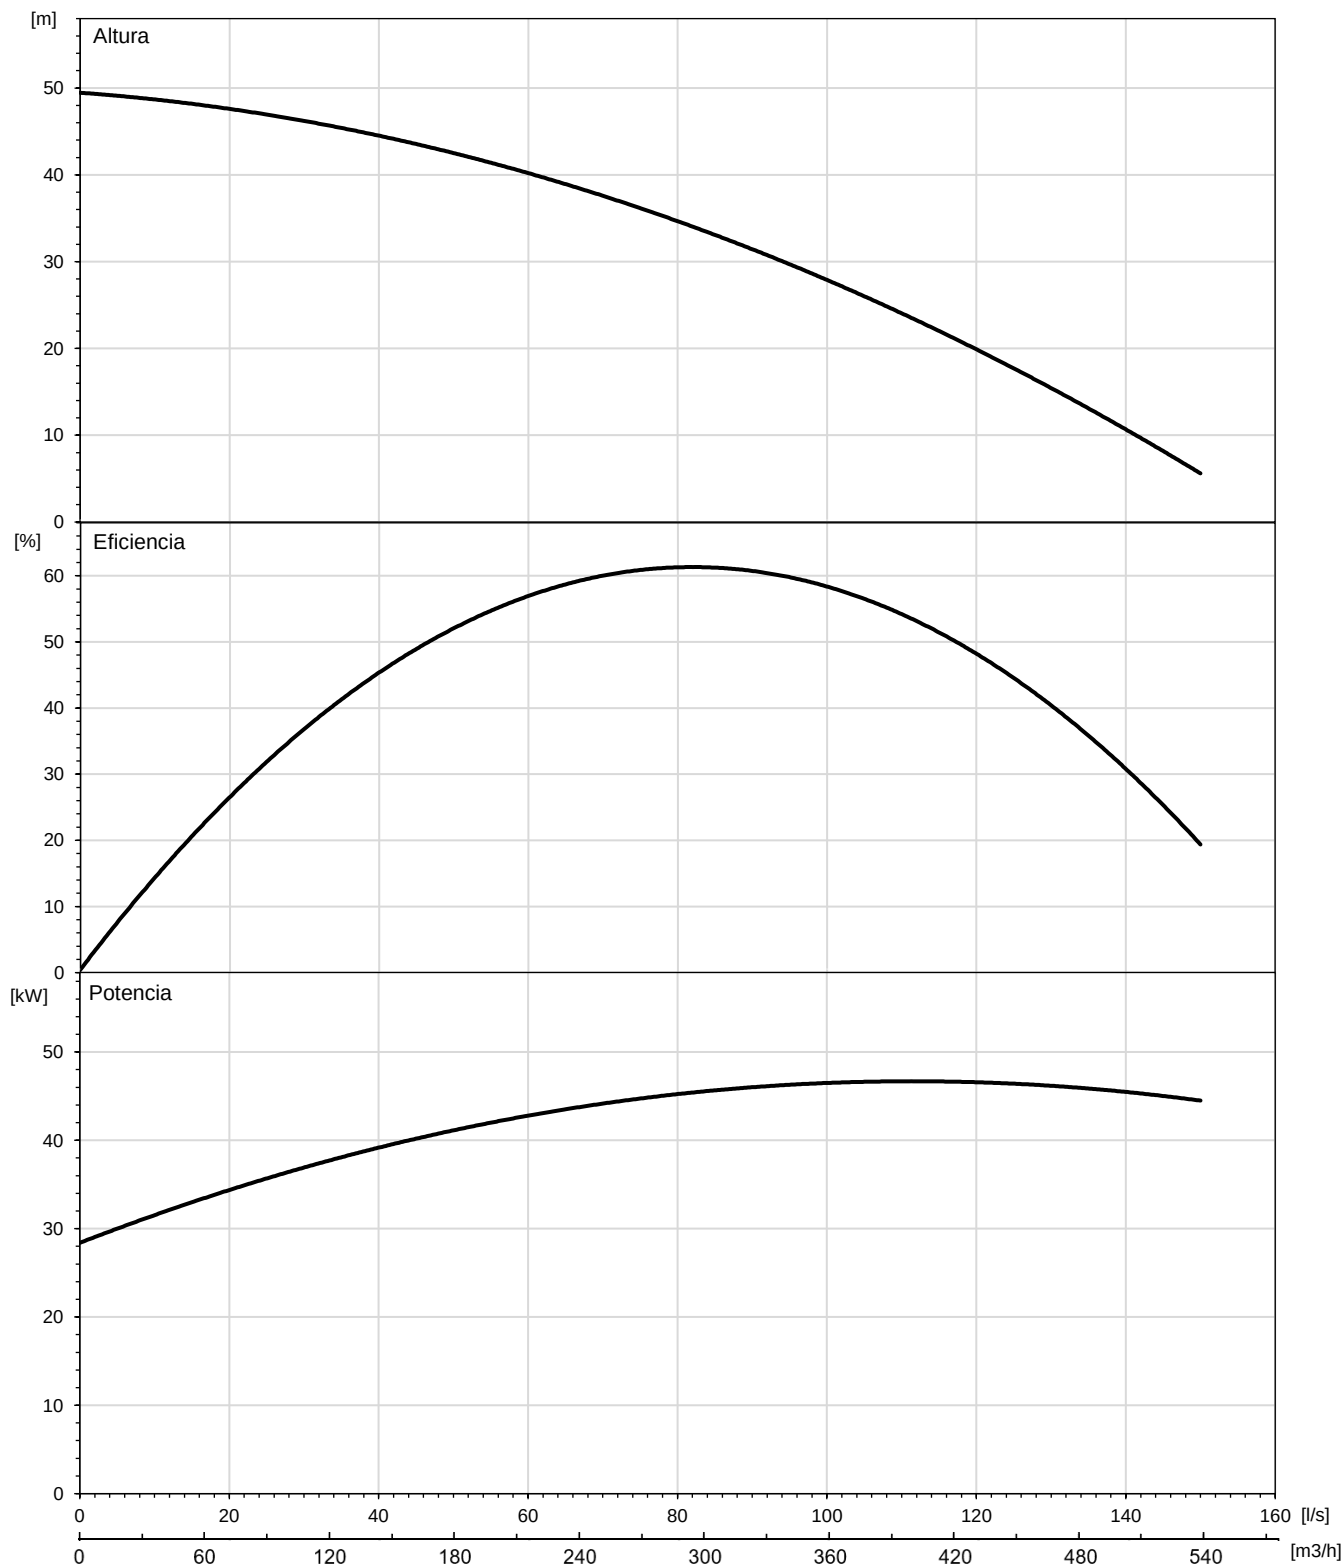

Curva: ISO 9906

MD

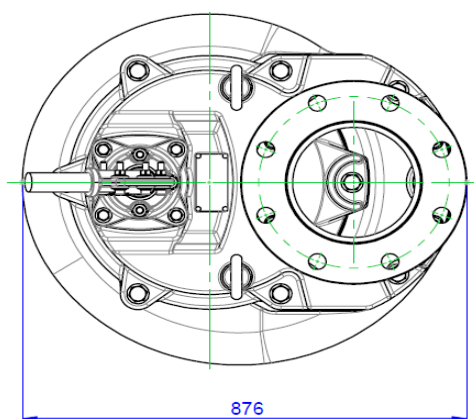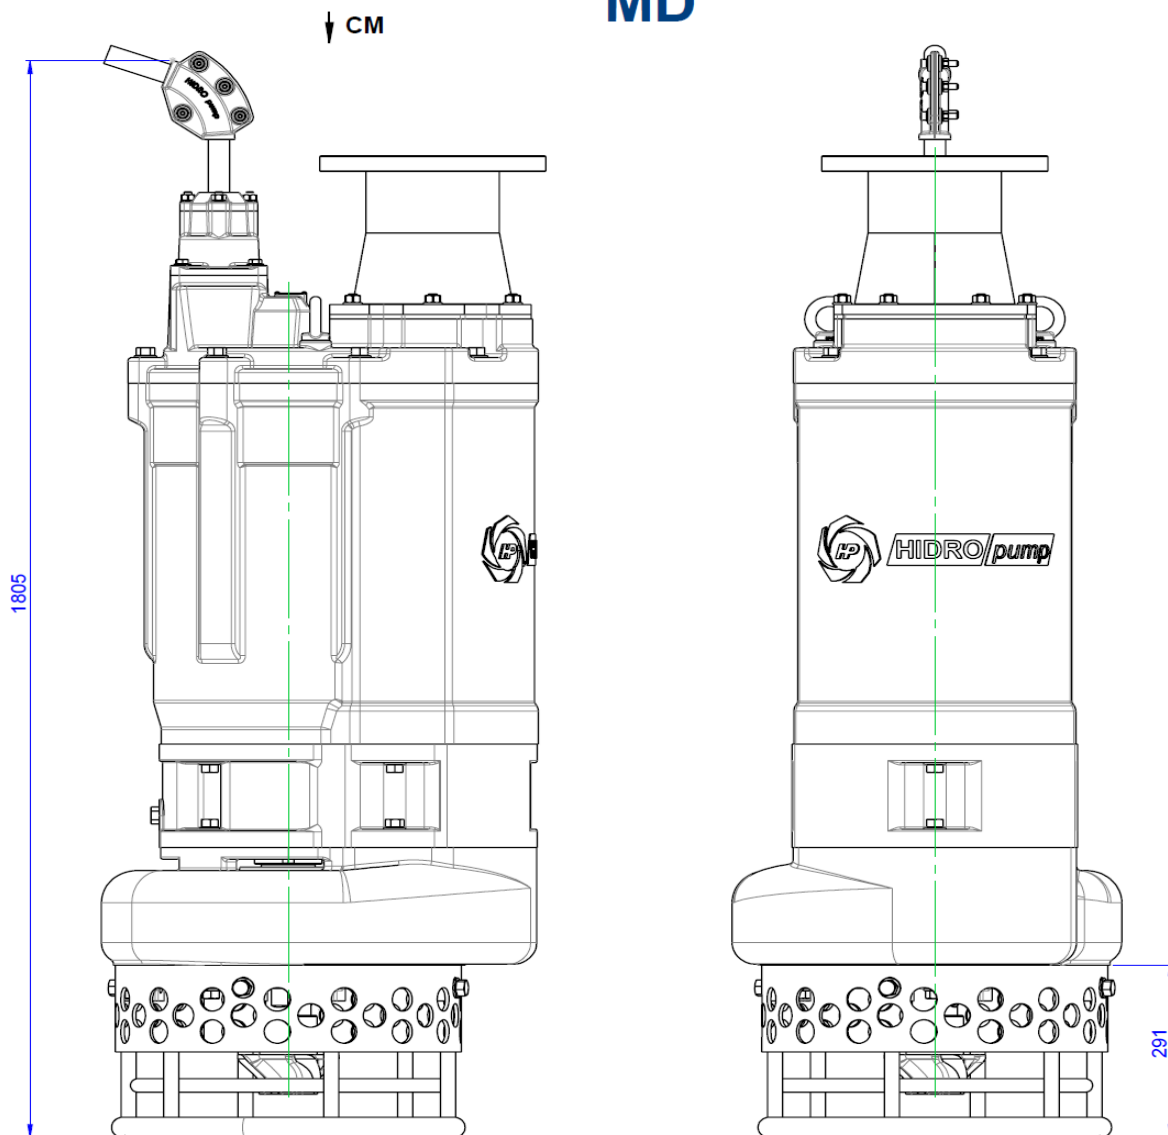

VISTA CM

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.