


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

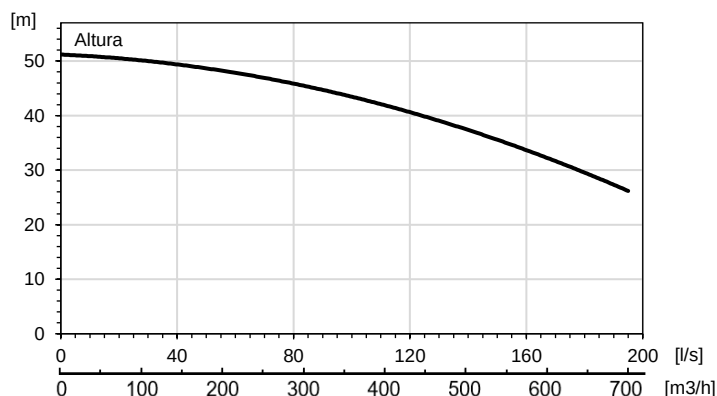

60 Hz

HD

Potencia , [kW / HP]	93 / 125
Voltaje,V	380 / 440 / 460
Corriente Nominal, A	218 / 188 / 180
Peso, kg	1900
Max. altura, mm	1875
Max. ancho, mm	1250
Descarga, pulg	8"
Abertura del colador Ø,mm	60

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

Modelos:

HD: Heavy Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla

Velocidad: 1150 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Soft Starter

Máx. número de arranques:12

Protección del motor

Termocontacto en el bobinado

Protección: IP 68

Cable

2 cables 4G35 + 2x1.5mm², 20m . (*)

Esta bomba debe conectarse a un armario eléctrico externo con las protecciones adecuadas.

Sellos

Retén doble labio inferior.

Retén doble labio superior.

Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

8" Flange ANSI 150 lb. (*)

Limitaciones

Maxima sumersion: 20 m.

Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)

Rango de pH del líquido: 6 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Hierro fundido.

Colador: Acero al carbono.

Impulsor: Acero alto cromo / Acero inoxidable.

Agitador: Acero alto cromo.

Plato de desgaste: Acero alto cromo.

Cubierta de succión: Hierro fundido.

Caracasa/voluta: Hierro fundido.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

**Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.*




Curvas Características

60 Hz

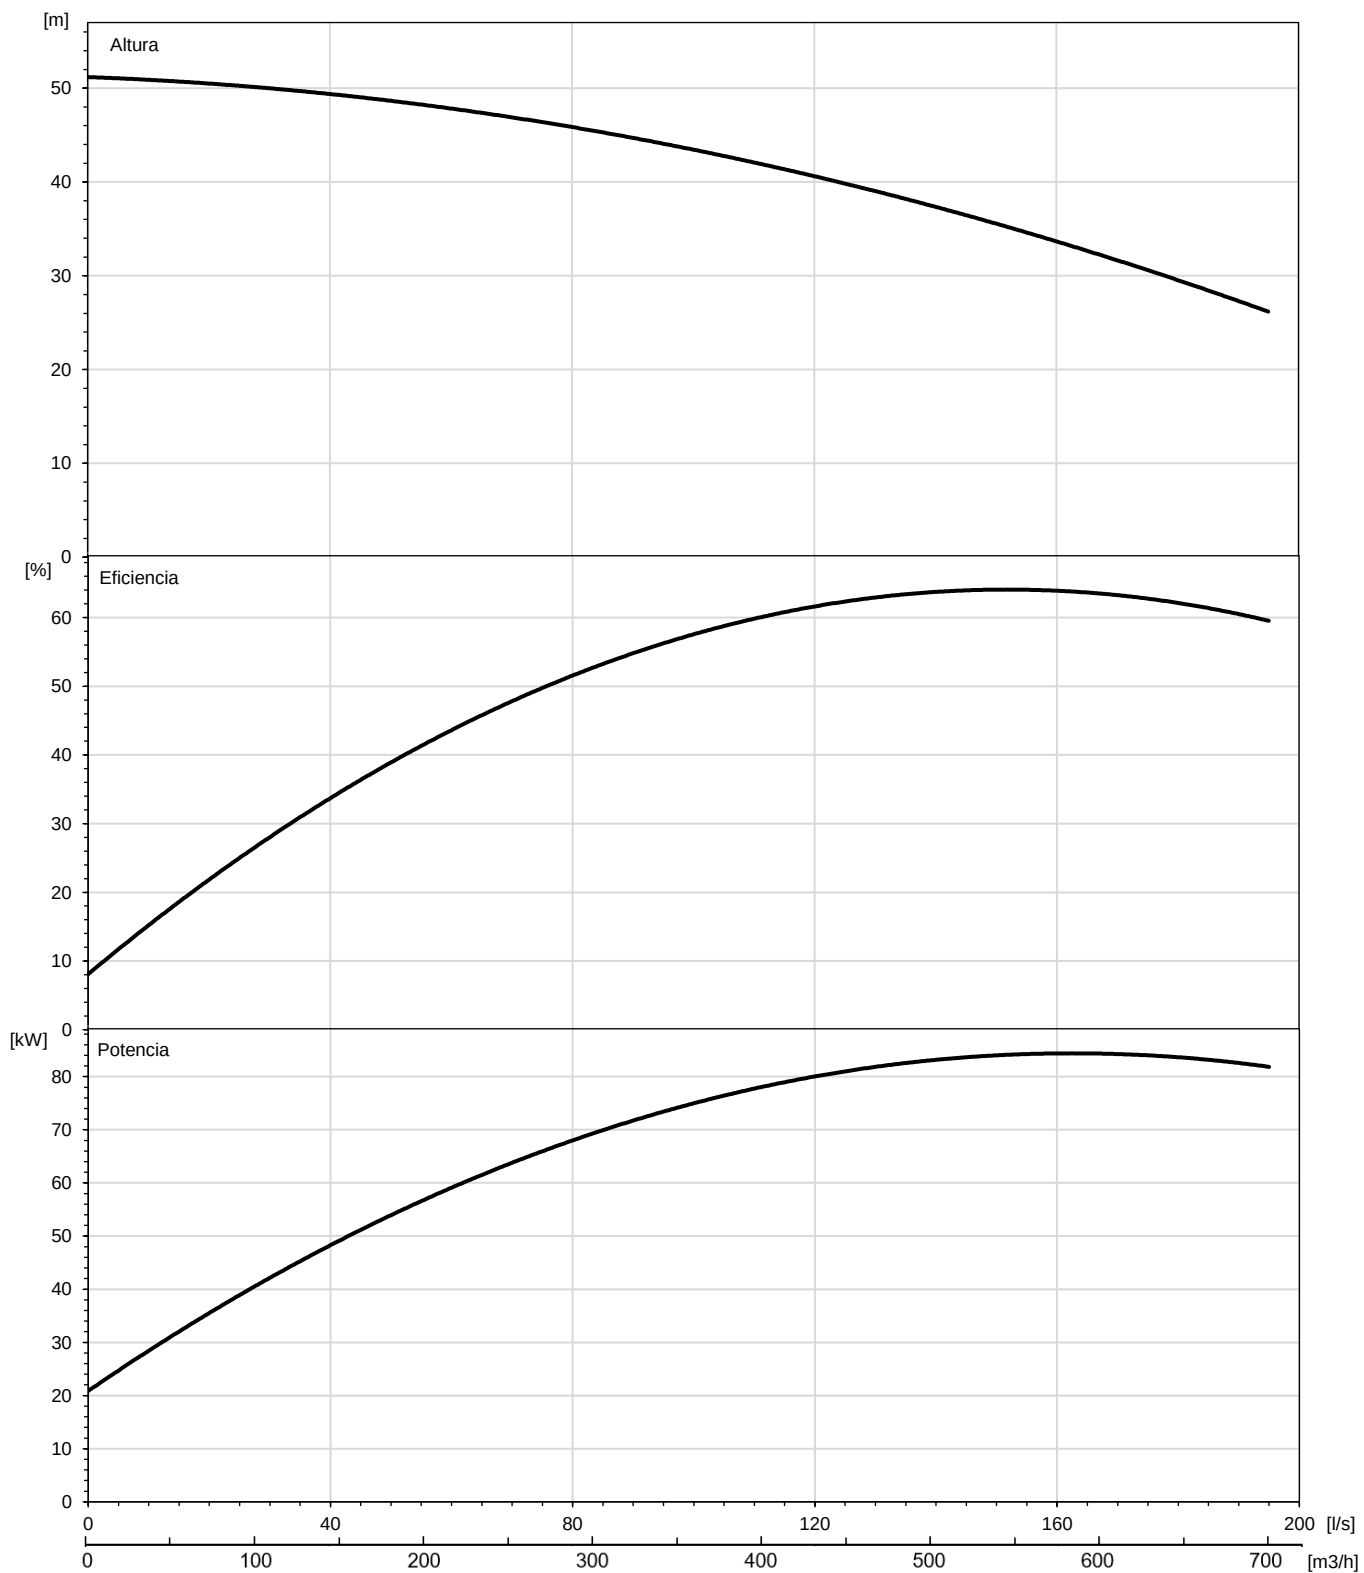

Curva: ISO 9906

HD

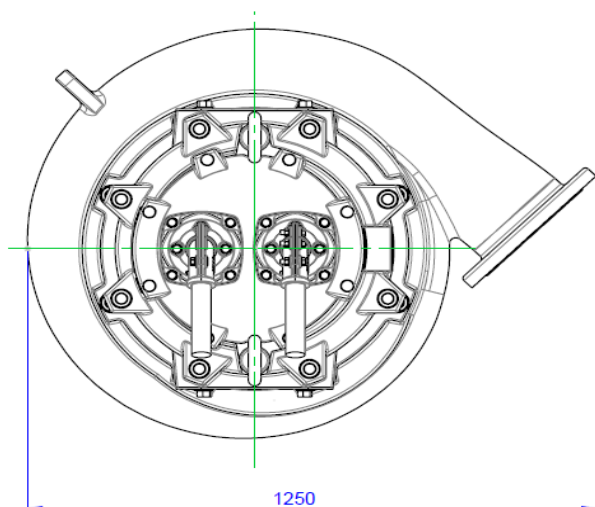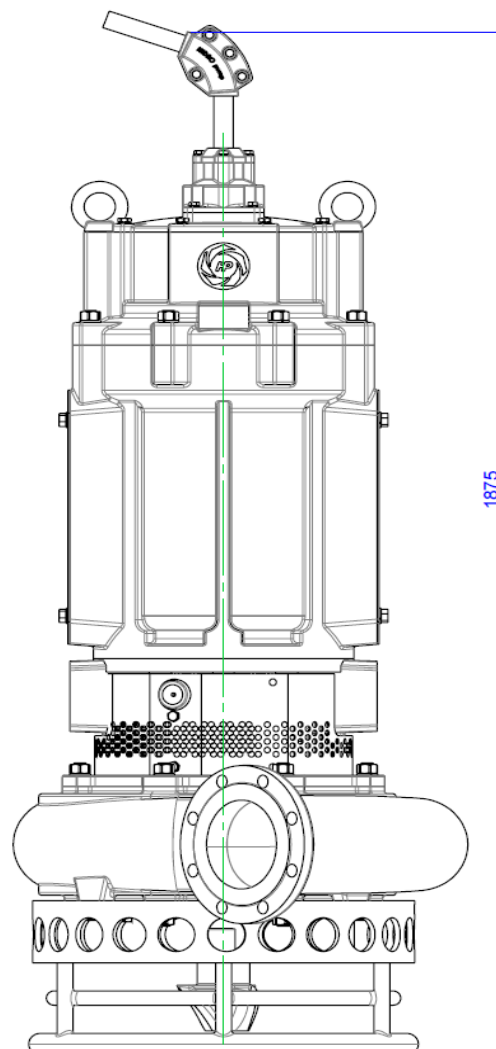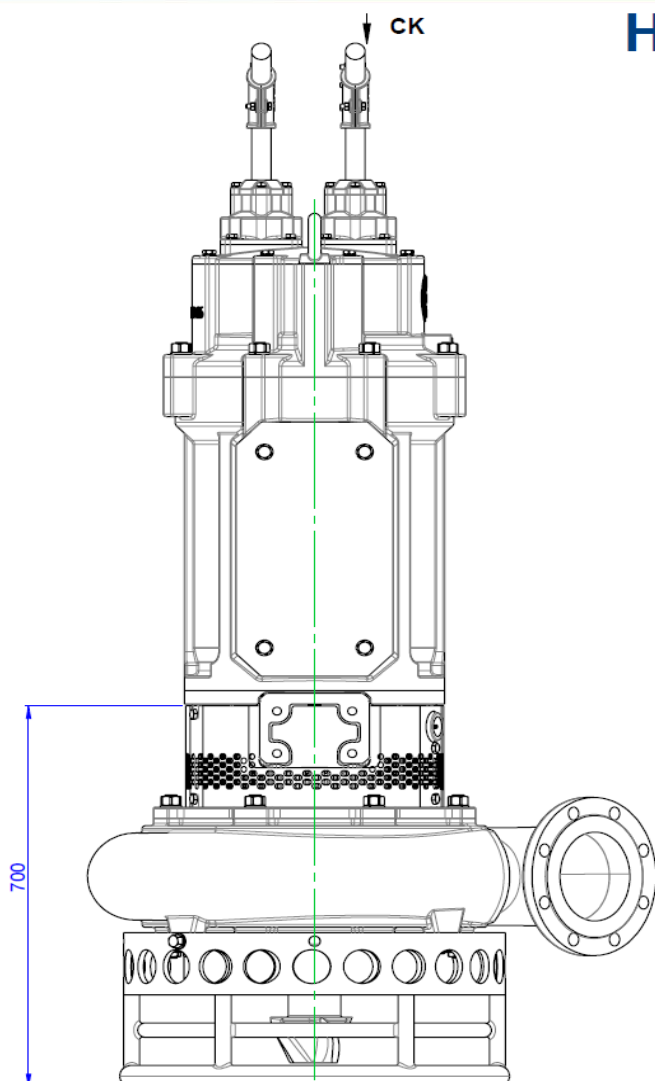

VISTA CK

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.