


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen referencial

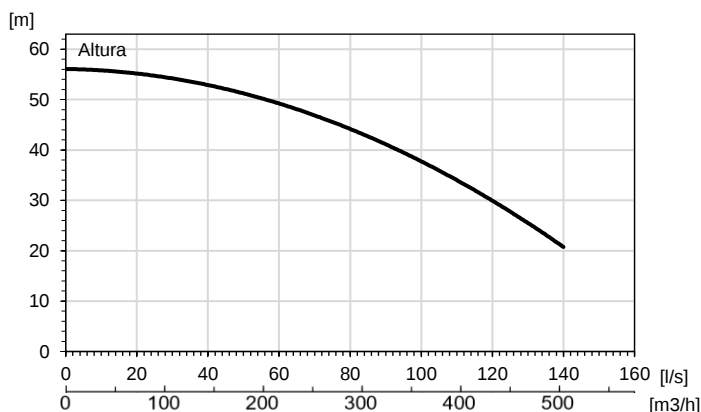

60 Hz

MD

Potencia , [kW / HP]

75 / 100

Voltaje, V

380 / 440 / 460

Corriente Nominal, A

151,3 / 130,7 / 125

Peso, kg

1402

Max. altura, mm

1850

Max. ancho, mm

990

Descarga, pulg

8"

Abertura del colador Ø,mm

45

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

Modelos:

MD: Medium Duty

Clasificación

Electrobomba sumergible de lodo

Motor eléctrico

Motor trifásico de jaula de ardilla

Velocidad: 1750 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Estrella-triángulo, Soft Starter

Protección del motor

Termocontacto en el bobinado

Protección: IP 68

Máx. número de arranques por hora: 12

Cable

2 cables 4G35 + 2x1.5mm², 20m . (*)

Esta bomba debe conectarse a un armario eléctrico externo con las protecciones adecuadas.

Sellos mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.

Material del sello rotativo: carburo de silicio.

Material del sello estacionario: carburo de silicio.

Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

8". (*)

Limitaciones

Maxima sumersion: 20 m.

Temperatura máxima del líquido : 40 °C (104 °F)

Rango de pH líquido: 2 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.

Colador: Acero inoxidable.

Impulsor: Acero inoxidable.

Agitador: Acero inoxidable.

Plato de desgaste: Acero inoxidable.

Cubierta de succión: Acero inoxidable.

Carcasa/voluta: Acero inoxidable.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

**Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.*




Curvas Características

50 Hz

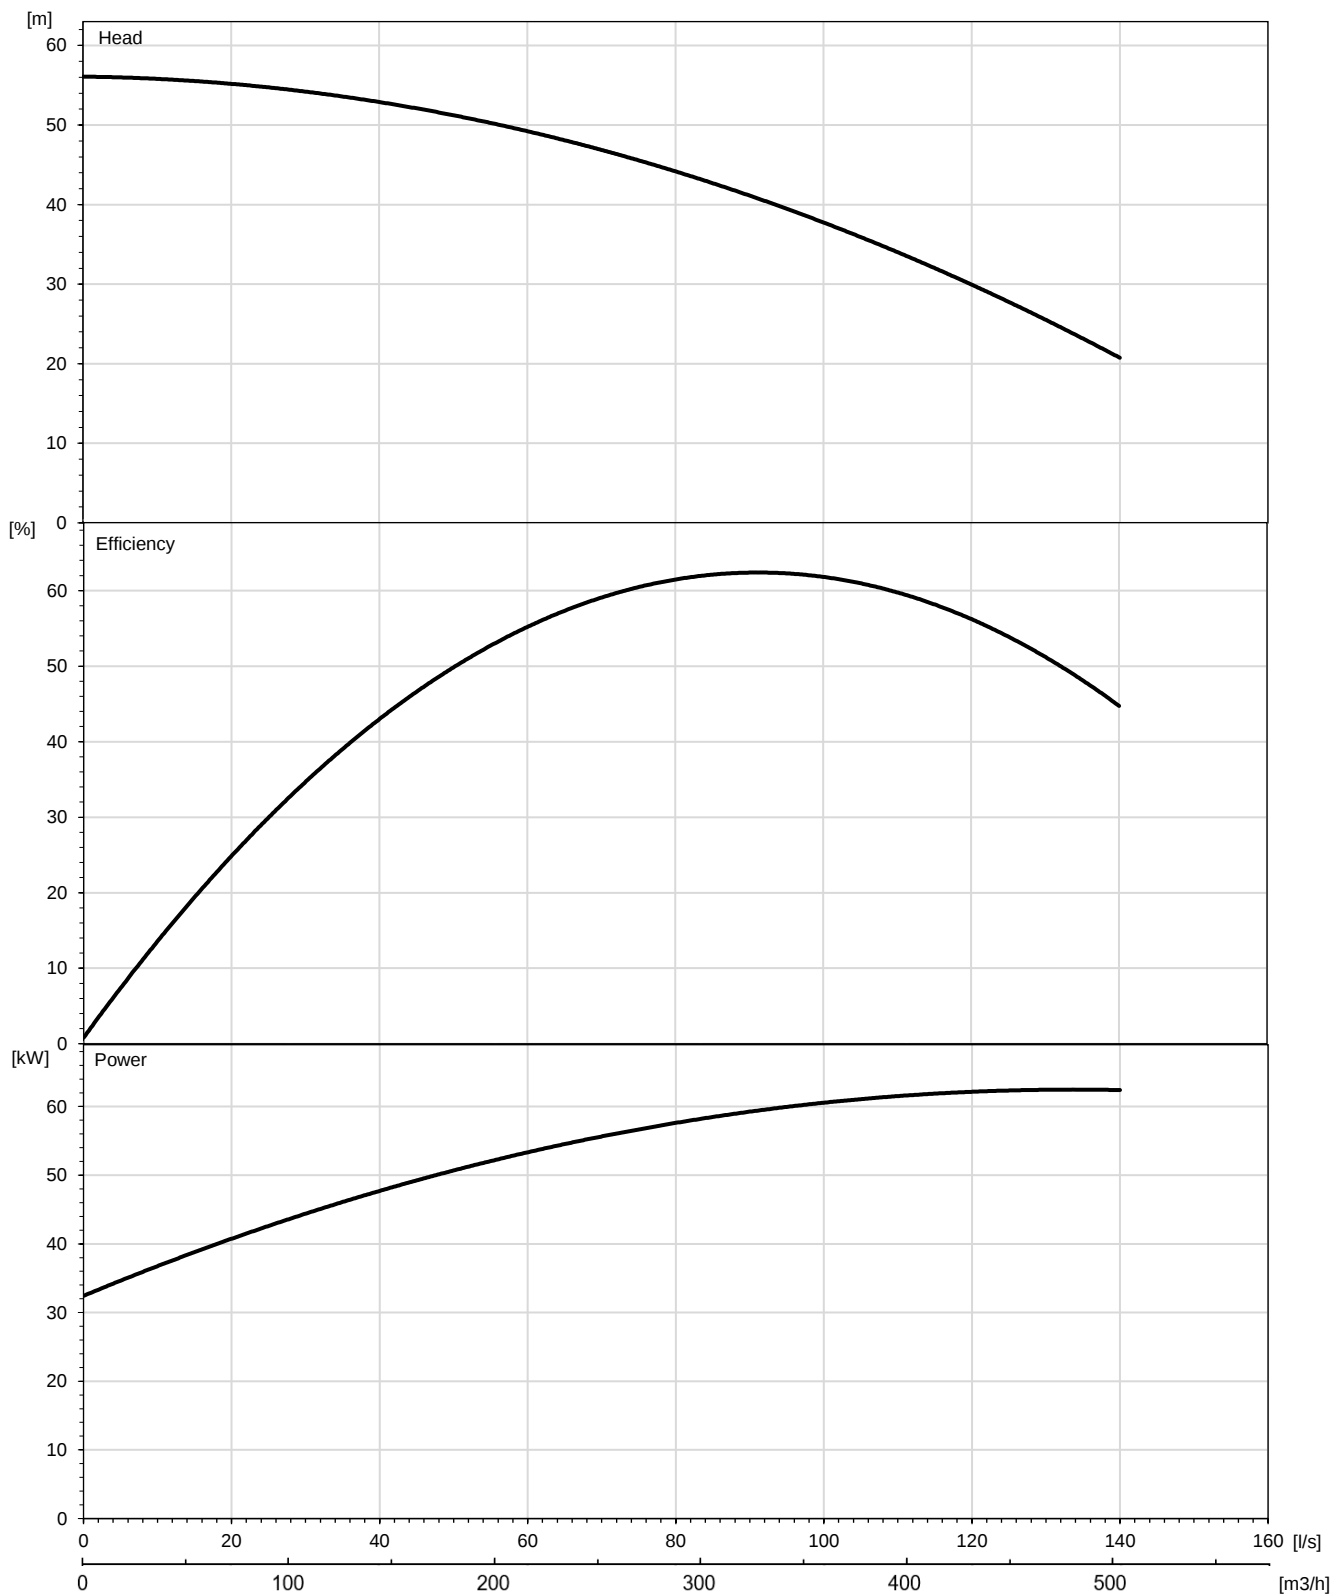

Curva: ISO 9906

MD

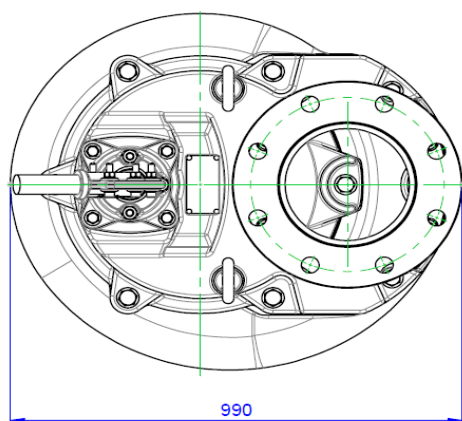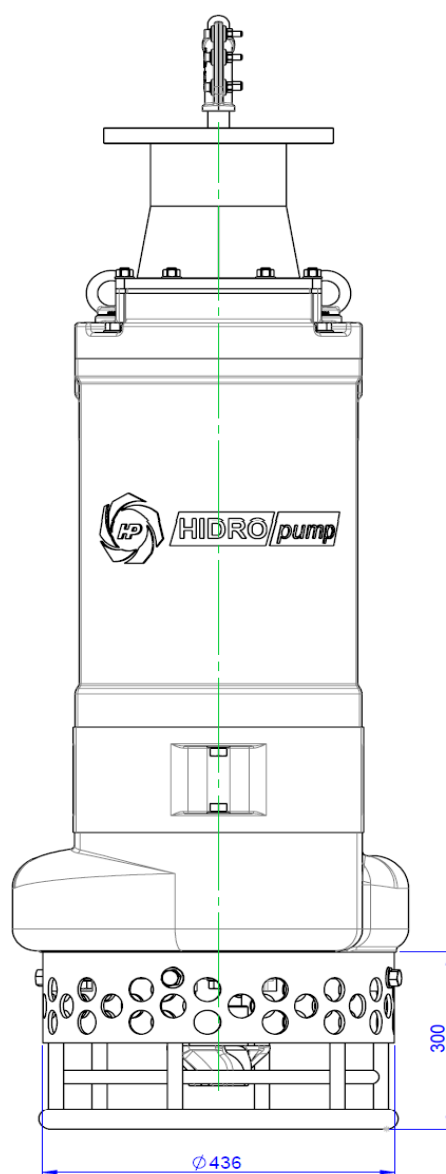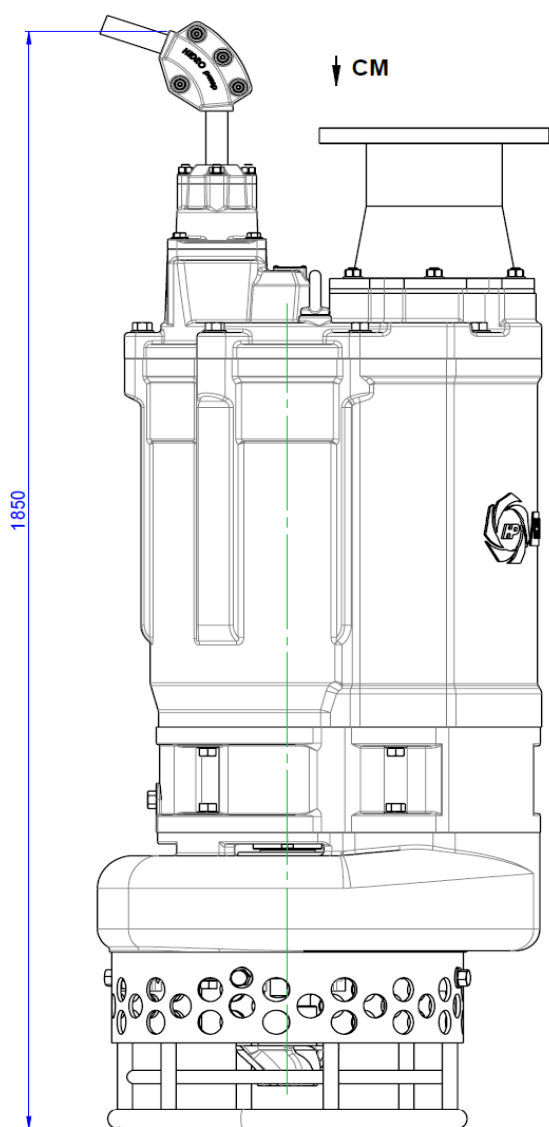

VIEW CM

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.