


DESCRIPCIÓN

60 Hz



*Imagen Referencial

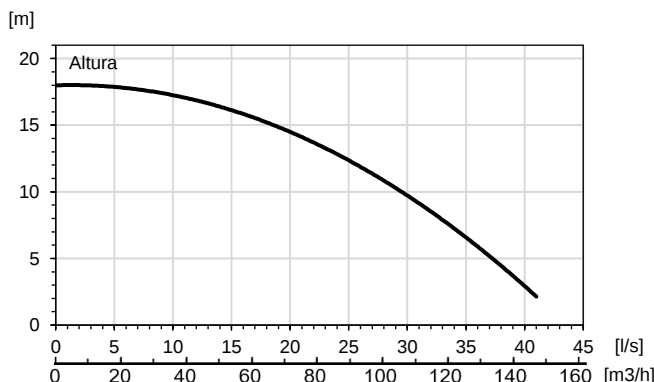

60 Hz

MD

Potencia , [kW / HP]

7,5 / 10

Voltaje,V

380 / 440 / 460

Corriente nominal, A

14,2 / 12,2 / 11,7

Peso, kg

176

Max. altura, mm

949

Max. ancho, mm

459

Descarga, pulg.

3"-4"

Apertura de colador Ø,mm

25,4

Bomba eléctrica sumergible para lodos, disponible en varias aleaciones de hierro fundido y acero inoxidable. Para aplicaciones en minas e industrias que manejan lodos y sólidos abrasivos.

Modelos:

MD: Medium Duttty

Clasificación

Electrobomba submersible de lodo.

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla

Velocidad: 1750 RPM

Clase de aislamiento: H

Arranque: Directo

Máx. número de arranques por hora: 12

Protección de motor

Termocontactos en el bobinado

Protección: IP 68

Cable

4G10 + 2x1.5mm², 22m. (*)

Esta bomba debe ser conectada a un armario eléctrico externo con protecciones adecuadas.

Sello mecánicos

Doble sello mecánico en cámara de aceite.

Material sello rotativo: Carburo de silicio.

Material sello estacionario: Carburo de silicio.

Elastómeros: Viton.

Conexión de descarga

3" – 4". (*)

Limitaciones

Máxima sumersión: 20 m.

Máxima temperatura del líquido: 40 °C (104 °F)

Rango de pH del líquido: 2 – 11.

Materiales disponibles

Cubierta: Acero inoxidable.

Colador: Acero inoxidable.

Impulsor: Acero inoxidable.

Agitator: Acero inoxidable.

Plato de desgaste: Acero inoxidable.

Cubierta de succión: Acero inoxidable.

Carcasa/voluta: Acero inoxidable.


Eje: Acero inoxidable AISI 431.

Pernos/tuercas: Acero inoxidable.

**Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.*

Curvas Características




60 Hz

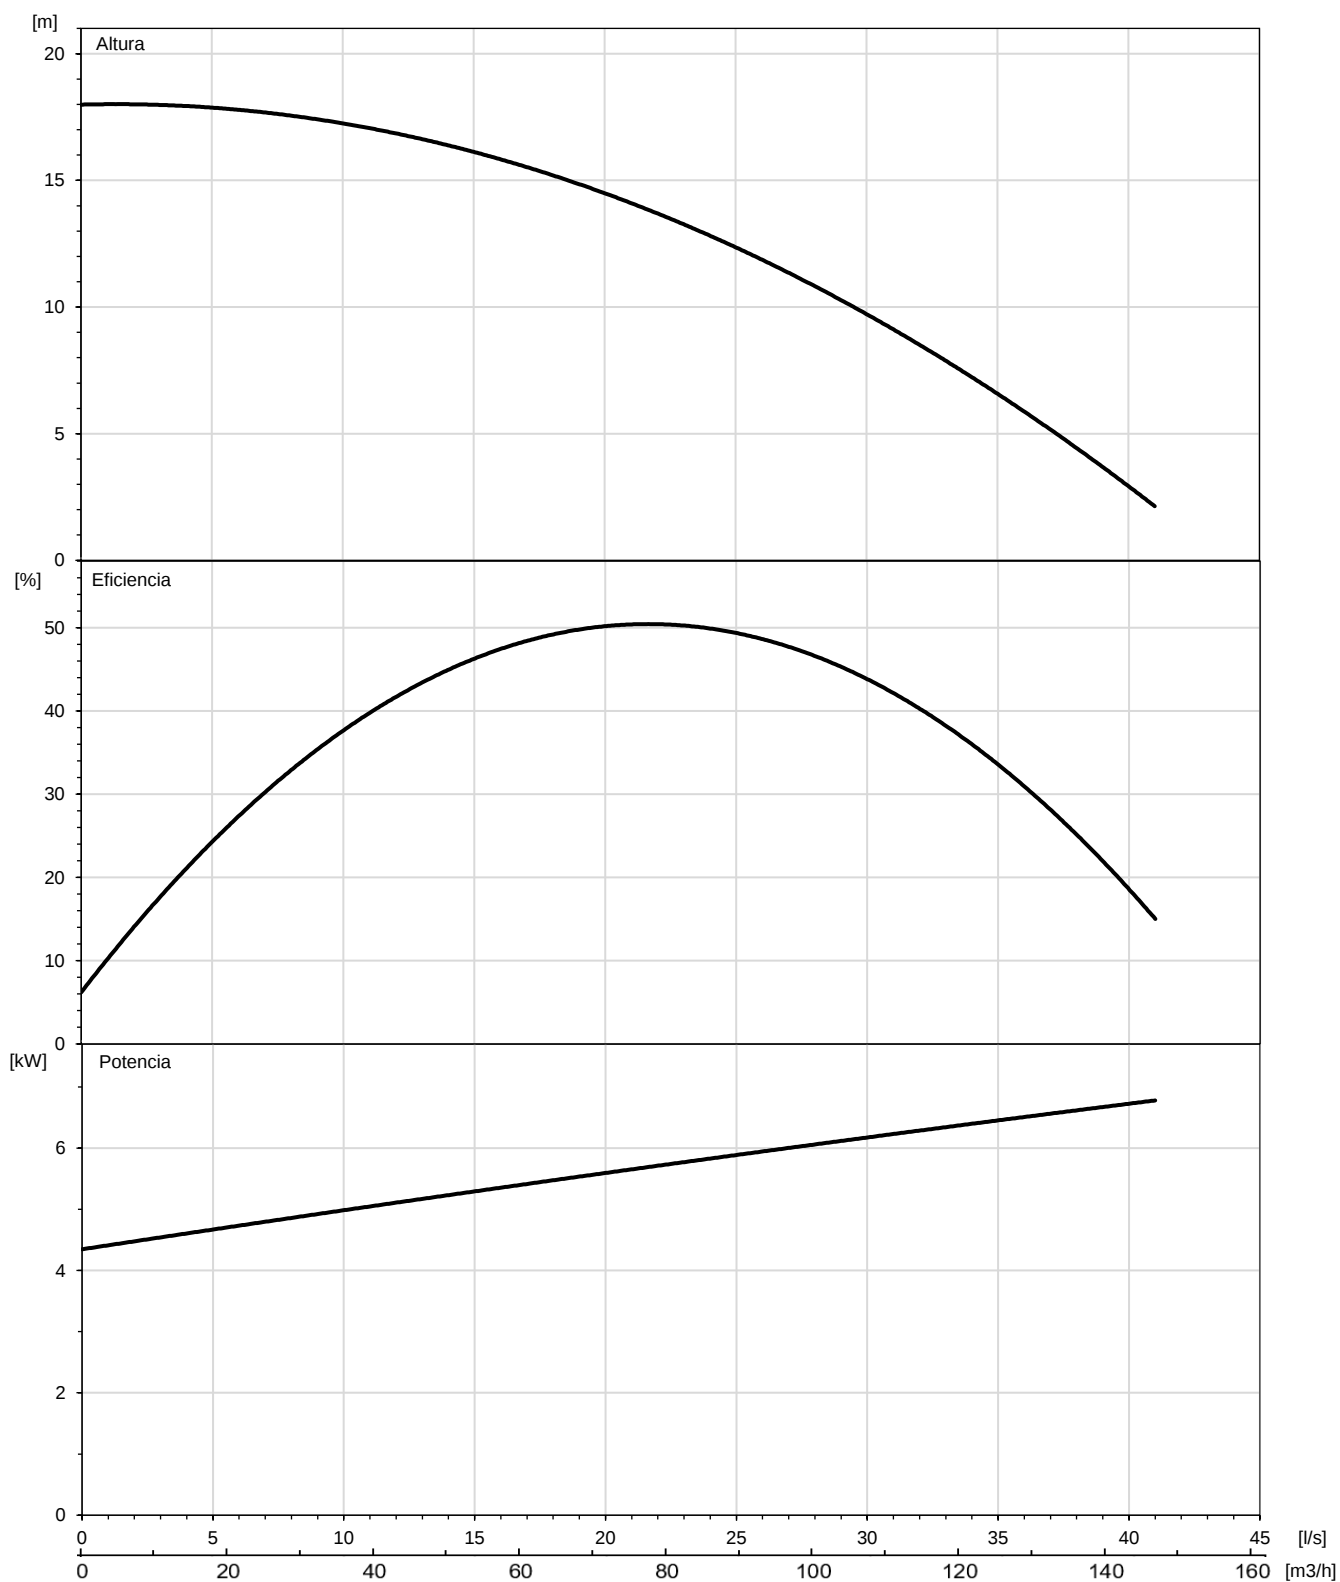

Curva: ISO 9906

MD

↓ CK

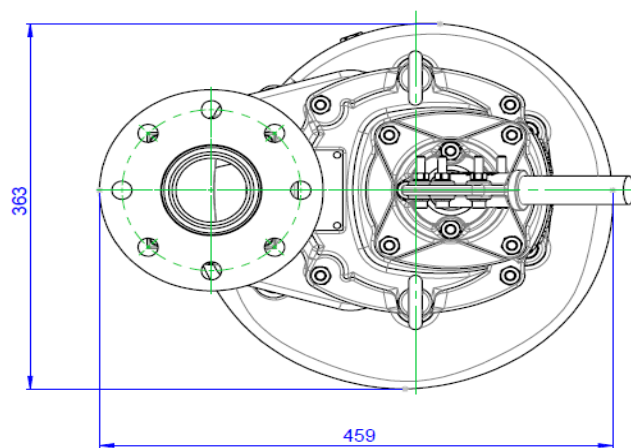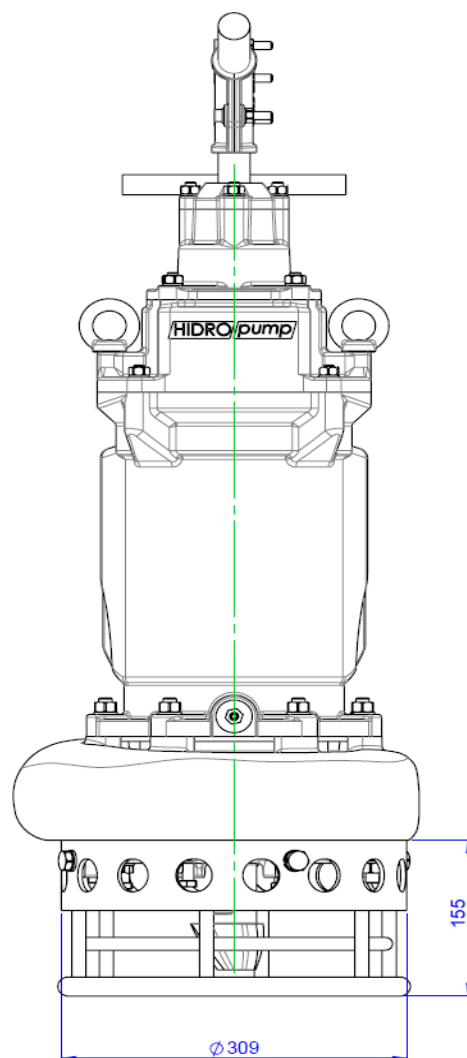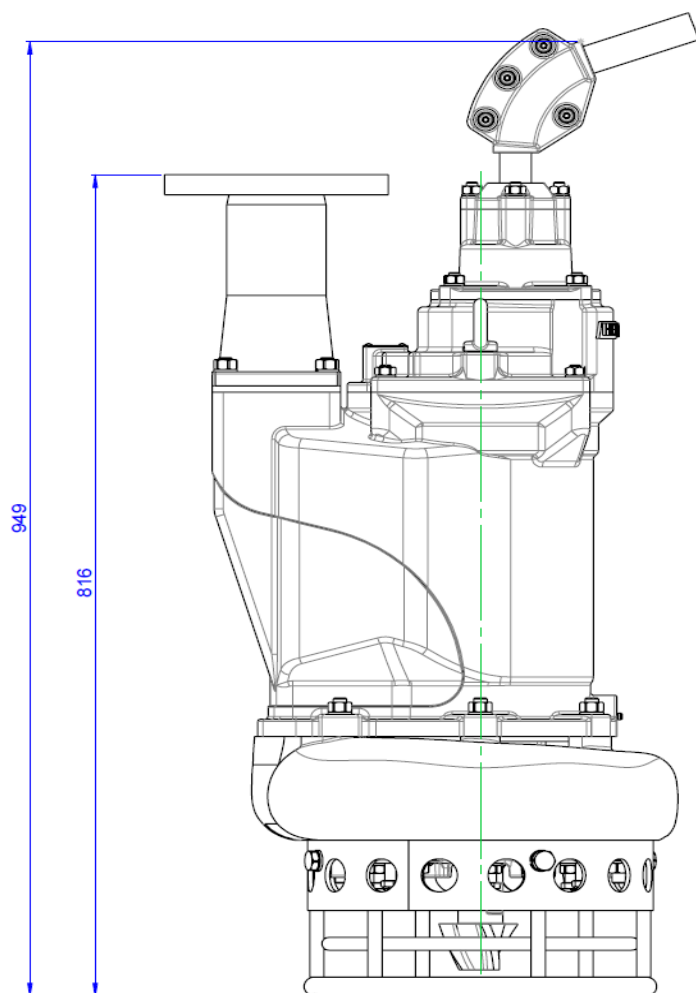

VISTA CK

NOTA:

- MEDIDAS REFERENCIALES.
- DESCARGA BAJO PEDIDO.